77.145.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.145.1003** **(P-070)**
Tanımı	Mevcut alüminyum doğramanın yerine montajı
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2076,60	0,00	0,00
2025-Kasım	2058,95	0,00	0,00
2025-Ekim	2009,94	0,00	0,00
2025-Eylül	1949,70	0,00	0,00
2025-Ocak	1685,03	0,00	0,00
2024	1275,60	0,00	0,00
2023-2	781,34	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	507,81	0,00	0,00
2022-3	342,73	0,00	0,00
2022-2	275,23	0,00	0,00
2022-1	263,75	0,00	0,00
2021	172,37	0,00	0,00
2020	139,87	0,00	0,00
2019	120,98	0,00	0,00
2018	96,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.145.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

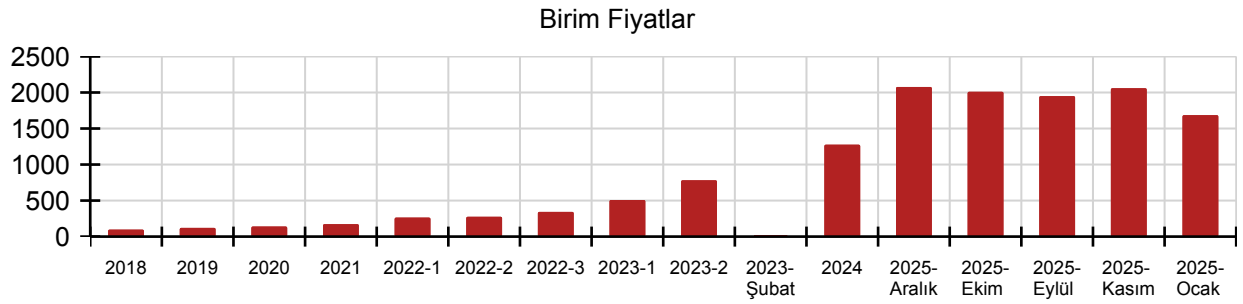

Yapım Şartları

Mevcut alüminyum doğramanın yerine montajı silikon esaslı macun ile sızdırmazlık sağlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.145.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	0,360000
		(0,03*12=0,36)		
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m²	1,680000
		(0,14*12=1,68)		
10.400.1022	04.769/11	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Adet	5,400000
		(0,45*12=5,4)		
		İşçilik		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	3,000000
		(0,25*12=3)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		(0,25*12=3)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.