77.145.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.145.1019** **(PK_D_12)**
Tanımı	Alüminyum süpürgelik imalatı
Birimi	m
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	720,28	0,00	0,00
2025-Kasım	685,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	437,50	0,00	0,00
2024	437,50	0,00	0,00
2023-2	375,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	150,00	0,00	0,00
2022-3	525,85	0,00	0,00
2022-2	500,00	0,00	0,00
2022-1	250,00	0,00	0,00
2021	81,24	0,00	0,00
2020	57,03	0,00	0,00
2019	52,40	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.145.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

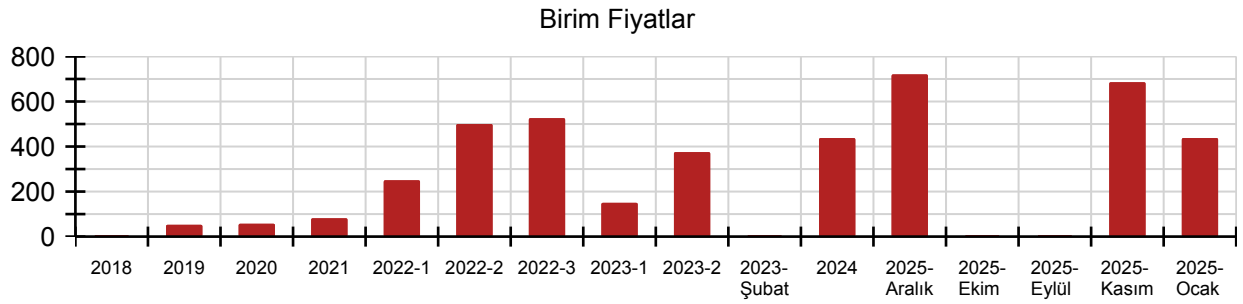

Yapım Şartları

Projesinde belirtilen detaylara uygun olarak 8cm yüksekliğinde ve RAL 7036 renginde elektrostatik toz boya ile boyatılarak duvarlara vida ile montajı yapılacaktır. Plastik arkalıkları duvara vida ile monte edilerek süpürgelik arkalıklara takılacaktır. Kenar ve köşeler 45 derece açılı kesilerek düzgün birleşim sağlanacaktır. Tüm iç ve dış köşelerde ve bitiş noktalarında orjinal köşe elemanları kullanılacaktır. Süpürgelik ile duvar birleşim yerlerine aynı renkte mastik çekilecektir.Her türlü malzeme ve zayiatı, boya, işçilik, alet edevat, yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, masraf, yüklenici kârı ve genel giderler dahil, 1 metretül fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.145.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.135		ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK İMALATI	m	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.