

23.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 23.2-001

Tanımı 24V DC, 20A Şarj Kad. (Üç Fazlı) Şarj Tertibatı

Birimi Tk.

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	1349,00	398,00	0,00
2015	1563,00	491,00	0,00
2014	1501,00	441,00	0,00
2023-1	15791,67	3107,80	0,00
2016	1814,00	629,00	0,00
2022-1	8189,54	1800,97	0,00
2017	1975,00	676,00	0,00
2018	2190,04	763,06	0,00
2019	2922,20	996,86	0,00
2020	3136,99	1046,20	0,00
2021	3804,18	1144,91	0,00

23.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

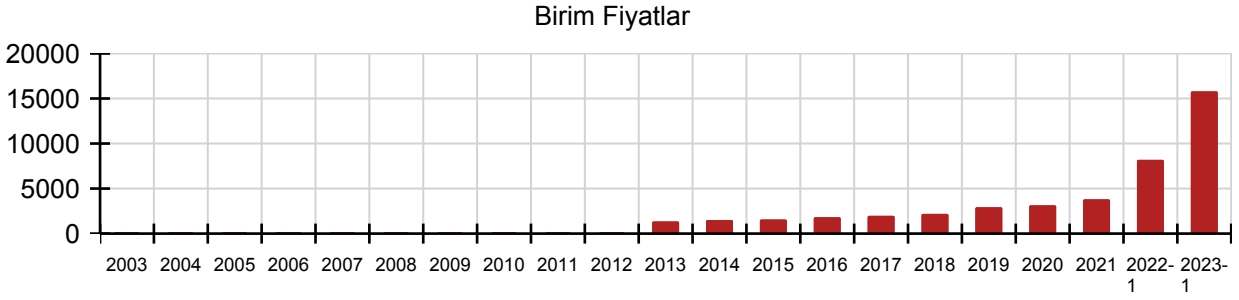

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa, transformatörü, redresörü, sigortası, kademe ayar şalteri, gerekli doğru akım ampermetresi, voltmetresi ve bağlantı kablolarından oluşan, çalışır vaziyette otomatik akü şarj tertibatı, pano halinde komple.
- b) Montaj: Şarj tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı. (Montaj için lüzumlu civata, somun, çimento, kum vs.nin malzeme-montaj ve montajı montaj birim fiyatına dahildir.) montaj için lüzumlu demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

23.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.