

23.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	23.2-002
Tanımı	110V DC, 25A Şarj Kad. (Üç Fazlı) Şarj Tertibatı
Birimi	Tk.
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	4226,00	445,00	0,00
2018	6517,32	851,63	0,00
2014	4703,00	493,00	0,00
2015	4810,00	550,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	9467,33	1166,01	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	5412,00	703,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	11833,54	1275,13	0,00
2023-1	53824,08	3463,79	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	8756,18	1111,79	0,00
2022-1	27369,69	2004,40	0,00
2017	5916,00	755,00	0,00

23.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

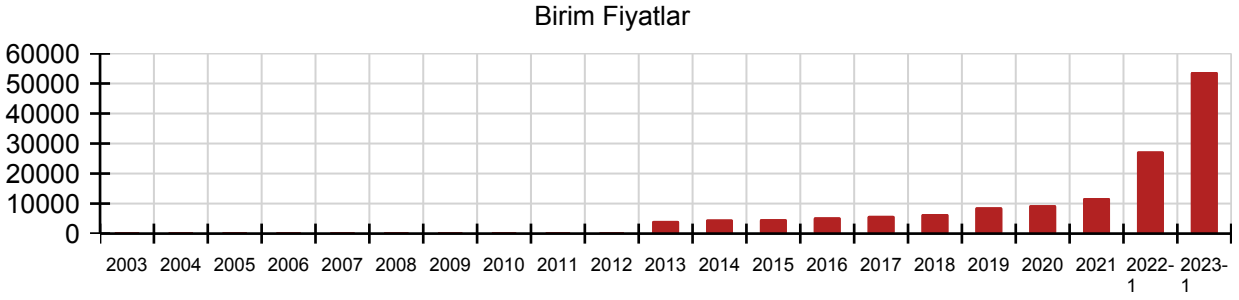

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa, transformatörü, redresörü, sigortası, kademe ayar şalteri, gerekli doğru akım ampermetresi, voltmetresi ve bağlantı kablolarından oluşan, çalışır vaziyette otomatik akü şarj tertibatı, pano halinde komple.
- b) Montaj: Şarj tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı. (Montaj için lüzumlu civata, somun, çimento, kum vs.nin malzeme-montaj ve montajı montaj birim fiyatına dahildir.) montaj için lüzumlu demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

23.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.