

23.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 23.2-003

Tanımı 220V DC, 25A Şarj Kad. (Üç Fazlı) Şarj Tertibatı

Birimi Tk.

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	6304,00	549,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	9676,35	1050,01	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	80933,80	4257,34	0,00
2014	7016,00	607,00	0,00
2022-1	41090,04	2469,91	0,00
2016	8037,00	867,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	14076,47	1437,22	0,00
2019	13009,61	1370,58	0,00
2017	8788,00	931,00	0,00
2021	17647,29	1571,50	0,00
2015	7164,00	677,00	0,00

23.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

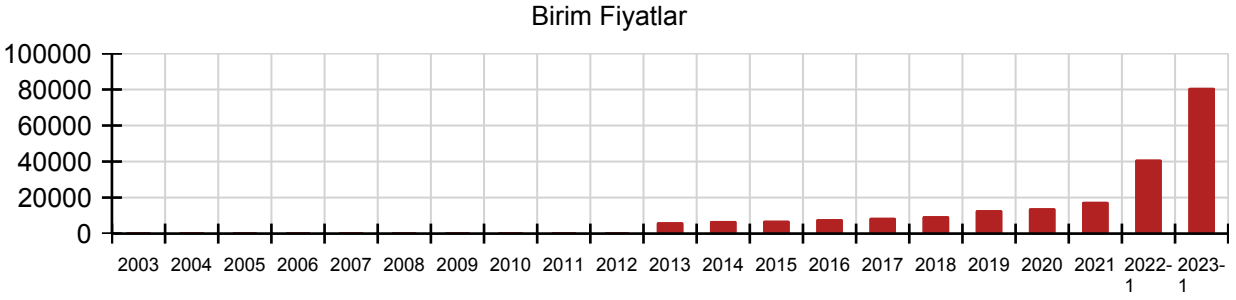

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa, transformatörü, redresörü, sigortası, kademe ayar şalteri, gerekli doğru akım ampermetresi, voltmetresi ve bağlantı kablolarından oluşan, çalışır vaziyette otomatik akü şarj tertibatı, pano halinde komple.
- b) Montaj: Şarj tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı. (Montaj için lüzumlu civata, somun, çimento, kum vs.nin malzeme-montaj ve montajı montaj birim fiyatına dahildir.) montaj için lüzumlu demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

23.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.