77.160.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.160.1003** **(P-074/A)**
Tanımı	Enjeksiyon reçinesi ile çubuk ankrajı (30 cm. kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması, çubuk ankrajı yapılması, deliklerin enjeksiyon reçinesiyle doldurulması)
Birimi	Adet
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	960,31	0,00	0,00
2025-Kasım	951,91	0,00	0,00
2025-Ekim	934,25	0,00	0,00
2025-Eylül	914,10	0,00	0,00
2025-Ocak	805,00	0,00	0,00
2024	612,56	0,00	0,00
2023-2	389,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	275,79	0,00	0,00
2022-3	207,69	0,00	0,00
2022-2	190,98	0,00	0,00
2022-1	152,91	0,00	0,00
2021	96,11	0,00	0,00
2020	80,92	0,00	0,00
2019	71,50	0,00	0,00
2018	56,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.160.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

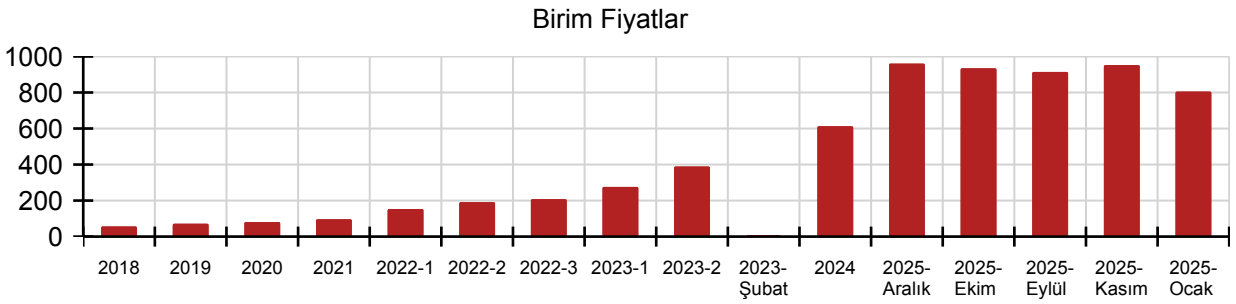

Yapım Şartları

Projesine göre betonda 30 cm’e kadar (30 cm dahil) yatay ve düşeyde ekilecek demir filizi çapına uygun olarak delik açılması, açılan delik içlerindeki tozun temizlenmesi, açılan delik içlerine epoksi reçinesi ile doldurularak çubuk ankrajının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 adedinin fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.160.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.300.2156	04.379/H06	Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (Epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp)	Adet	0,290000
		İşçilik		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,200000
		Toplam Satırı		
		MAKİNE AMORTİSMANI ENERJİ VE EKİPMANLAR KARŞILIĞI, Malzeme + İşçilik TOPLAMININ 1,5 KATI (T*1,5)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.