77.165.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.165.1001** **(P-028/C)**
Tanımı	Andezit plaklar ile merdiven basamak kaplaması yapılması (B=3, R=2 cm)
Birimi	m
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1280,45	0,00	0,00
2025-Kasım	1269,10	0,00	0,00
2025-Ekim	1239,63	0,00	0,00
2025-Eylül	1205,35	0,00	0,00
2025-Ocak	1047,91	0,00	0,00
2024	773,88	0,00	0,00
2023-2	507,79	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	335,24	0,00	0,00
2022-3	218,46	0,00	0,00
2022-2	183,46	0,00	0,00
2022-1	159,87	0,00	0,00
2021	109,56	0,00	0,00
2020	93,14	0,00	0,00
2019	83,97	0,00	0,00
2018	65,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.165.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

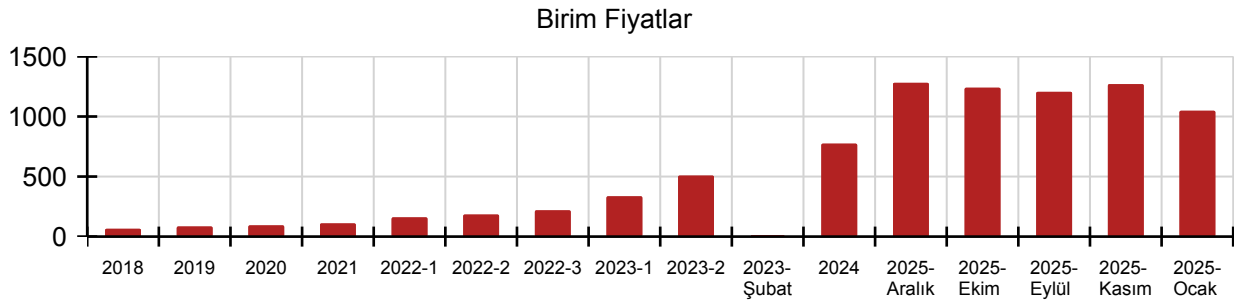

Yapım Şartları

Mevcut beton basamakların temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla döşeme ve alın kaplamasının teknik şartnamesine uygun olarak, andezit levhaların hazırlanması, basamak uçlarının pahlanması, kaplanması döşeme esnasında kırılan, çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m. fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.165.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2648	04.425/2A08	30 cmxserbest boy ebatlı, Andezit plaklar, 3 cm kalınlığında	m²	0,380000
19.100.2509		400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,013000
10.240.2667	04.425/2B07	20 cmxserbest boy ebatlı, Andezit plaklar, 4 cm kalınlığında	m²	0,150000
		(20 x SERB,) (23,30/2=11,65) (2 CM İÇİN)		
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.