77.145.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.145.1012** **(P-127)**
Tanımı	Dışarıdan müdahaleli panik bar mekanizmasının temini ve yerine Montajı
Birimi	Adet
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9221,49	0,00	0,00
2025-Kasım	9144,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7500,00	0,00	0,00
2024	3750,00	0,00	0,00
2023-2	2500,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1875,00	0,00	0,00
2022-3	2629,25	0,00	0,00
2022-2	2500,00	0,00	0,00
2022-1	1562,50	0,00	0,00
2021	249,64	0,00	0,00
2020	228,40	0,00	0,00
2019	209,85	0,00	0,00
2018	175,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.145.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

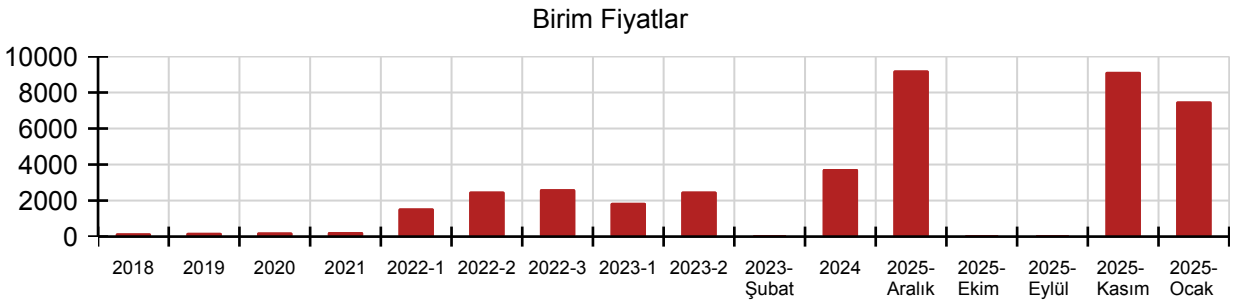

Yapım Şartları

Proje ve detayında belirtildiği şekilde, acil ve panik çıkış kapılarında, dışarıdan müdahaleli, gövdesi paslanmaya karşı dirençli, çelik saç kollar ve bar alüminyum alaşımı, çalışan parçalar zamak alaşımı, DIN 4102 normuna uygun, tek nokta kilitleme kapıya arka taraftan kol veya modül uygulayabilmek için adaptörlü panik bar mekanizmasının, demir yangın çıkış kapısı üzerine montajı için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 Adedinin fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.145.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.047		DIŞARIDAN MÜDAHALELİ PANİK BAR	Ad.	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.