77.160.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.160.1001** **(P-052)**
Tanımı	Kolon mantolama demirlerinin kaynakla mevcut techizata eklenmesi
Birimi	kg
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15,96	0,00	0,00
2025-Kasım	15,79	0,00	0,00
2025-Ekim	15,41	0,00	0,00
2025-Eylül	15,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13,09	0,00	0,00
2024	10,28	0,00	0,00
2023-2	6,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4,60	0,00	0,00
2022-3	3,61	0,00	0,00
2022-2	3,16	0,00	0,00
2022-1	2,66	0,00	0,00
2021	1,59	0,00	0,00
2020	1,18	0,00	0,00
2019	1,02	0,00	0,00
2018	0,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.160.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

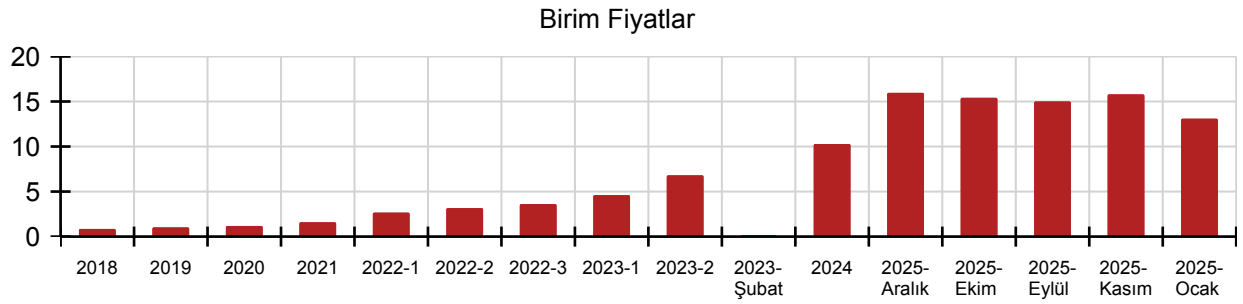

Yapım Şartları

Betonarme elemanda mevcut bulunan donatının projesi gereği sonradan ilave edilen (Ø 12-50) demire kaynakla ilave edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 kg fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.160.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1703	04.252	Beton çelik çubugu düz Ø 14 - Ø 50 mm (S220)	kg	0,110000
		İşçilik		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.