77.155.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.155.1004** **(PTT-E.13)**
Tanımı	Mevcut beton yüzeye elektrik tesisatı döşenmesi için 10 cm. genişliğe Kadar 3 cm. derinliğinde kanal açılması ve sıvanması
Birimi	m
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	64,26	0,00	0,00
2025-Kasım	63,70	0,00	0,00
2025-Ekim	62,20	0,00	0,00
2025-Eylül	60,39	0,00	0,00
2025-Ocak	52,33	0,00	0,00
2024	40,08	0,00	0,00
2023-2	24,95	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16,55	0,00	0,00
2022-3	10,73	0,00	0,00
2022-2	8,49	0,00	0,00
2022-1	7,79	0,00	0,00
2021	5,06	0,00	0,00
2020	4,18	0,00	0,00
2019	3,61	0,00	0,00
2018	2,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.155.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

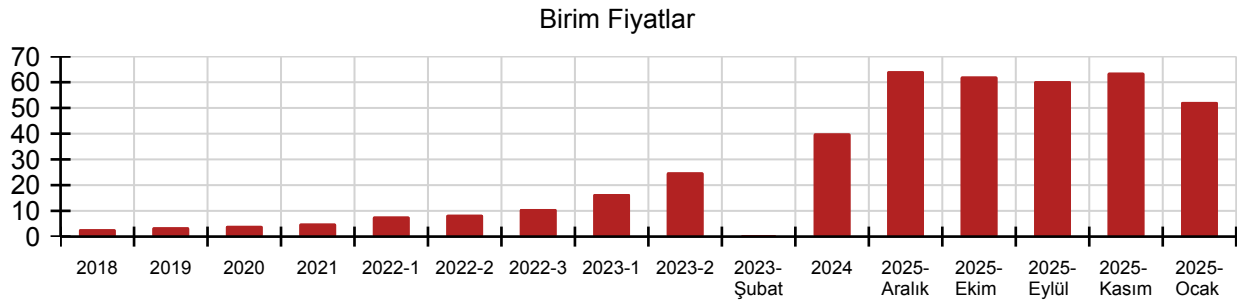

Yapım Şartları

Tadilat nedeniyle mevcut duvar içine Elektrik tesisatı döşenmesi amacıyla 10 cm. genişliğine kadar 3 cm. derinliğinde duvar sıvasının ve tuğlanın kırılarak kanal açılması borular döşendikten sonra (boru döşeme işçiliği hariç) kanalın harçla doldurularak kaba ve ince sıvasının yapılması için işçilik, malzeme ve zayiatı, alet ve edavat giderleri, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar ve müteahhit karı dahil 1 m. fiyatıdır.

Ölçü: Yapılan imalatın uzunluğu m olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.155.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
19.100.2519		Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m³	0,002000
19.100.2521		0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı)	m³	0,001000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,001000
		Malzeme Tutarı Toplamı		
		İşçilik		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,080000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.