77.165.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.165.1004** **(P-030/C-MK)**
Tanımı	2 cm. Kalınlığında andezit plaklar ile duvar kaplaması yapılması
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2159,48	0,00	0,00
2025-Kasım	2140,43	0,00	0,00
2025-Ekim	2090,03	0,00	0,00
2025-Eylül	2030,81	0,00	0,00
2025-Ocak	1764,16	0,00	0,00
2024	1316,41	0,00	0,00
2023-2	846,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	559,65	0,00	0,00
2022-3	365,74	0,00	0,00
2022-2	302,03	0,00	0,00
2022-1	268,23	0,00	0,00
2021	180,83	0,00	0,00
2020	152,14	0,00	0,00
2019	135,10	0,00	0,00
2018	109,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.165.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

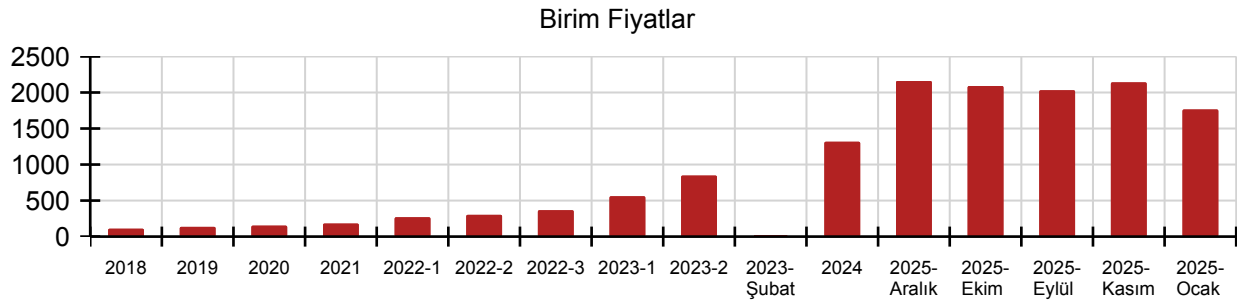

Yapım Şartları

Duvar yüzeyinin temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzeyinin ıslatılması, üzerine 1.5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması. Bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları en çok 2 mm geçmemek üzere 2 cm andezit plakların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra derzlerin alçı hamuru ile iyice kapatılması, arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerinin andezit plaklara tesbiti, kaplama esnasında kırılan, çatlayan plakların değiştirilmesi, kırık parça kullanılmaması, kaplama yüzeyinin harç bulaşıklarından temizlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.165.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2668/A		Andezit plaklar (TS 10835) 4cm kalınlığında 30cm x serbest boy	M2	1,050000
		10.240.2668/A=(53,00/2=26,50)		
19.100.2509		400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,025000
19.100.2518		500 dozlu çimento şerbeti	m³	0,005000
10.300.2232	04.380/054	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	kg	0,800000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	0,150000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.