77.165.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.165.1005** **(P-031/C)**
Tanımı	Andezit plaklar ile U harpuşta yapılması (6 cm. kalınlığında 35 cm. x serbest boy, 20'lik duvar için)
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4043,75	0,00	0,00
2025-Kasım	4007,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3311,13	0,00	0,00
2024	2445,95	0,00	0,00
2023-2	1606,93	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1054,45	0,00	0,00
2022-3	686,24	0,00	0,00
2022-2	576,64	0,00	0,00
2022-1	498,38	0,00	0,00
2021	340,27	0,00	0,00
2020	299,38	0,00	0,00
2019	259,94	0,00	0,00
2018	212,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.165.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

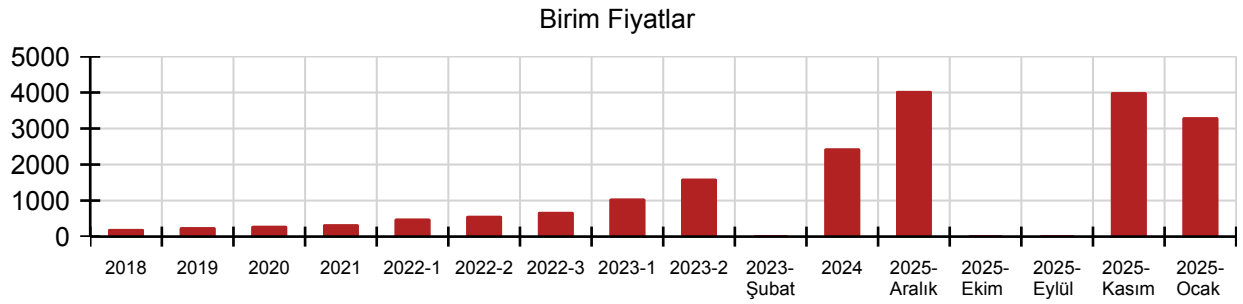

Yapım Şartları

Harpuşta yapılacak kısma şartnamesine uygun olarak ortalama 5 cm tesviye harcı yapılması, bunun üzerine ortalama 3 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu harçla 6 cm kalınlığında 35xserbest boy andezit plakların projesine göre suyun akışını sağlayacak şekilde her iki tarafa eğim verilmiş, damlalığı yapılmış, oyuğu hazırlanmış harpuştanın yerine konması, harç bulaşıklarının temizlenmesi, silinmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.165.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2708-09	04.425/2D7-9	ANDEZİT PLAK (35XSERB)	M2	1,100000
19.100.2501		200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,055000
19.100.2509		400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,035000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	3,000000
		(U YAPILMASI)		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	3,000000
		(YERİNE KONULMASI)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.