77.165.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.165.1006** **(P-031/A-C)**
Tanımı	Andezit plaklar ile U harpuşta yapılması (6 cm. kalınlığında 25 cm. x serbest boy, 10'luk duvar için)
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3904,55	0,00	0,00
2025-Kasım	3870,09	0,00	0,00
2025-Ekim	3779,84	0,00	0,00
2025-Eylül	3674,43	0,00	0,00
2025-Ocak	3193,56	0,00	0,00
2024	2367,58	0,00	0,00
2023-2	1541,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1006,33	0,00	0,00
2022-3	653,91	0,00	0,00
2022-2	544,33	0,00	0,00
2022-1	477,06	0,00	0,00
2021	323,77	0,00	0,00
2020	273,94	0,00	0,00
2019	245,51	0,00	0,00
2018	200,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.165.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

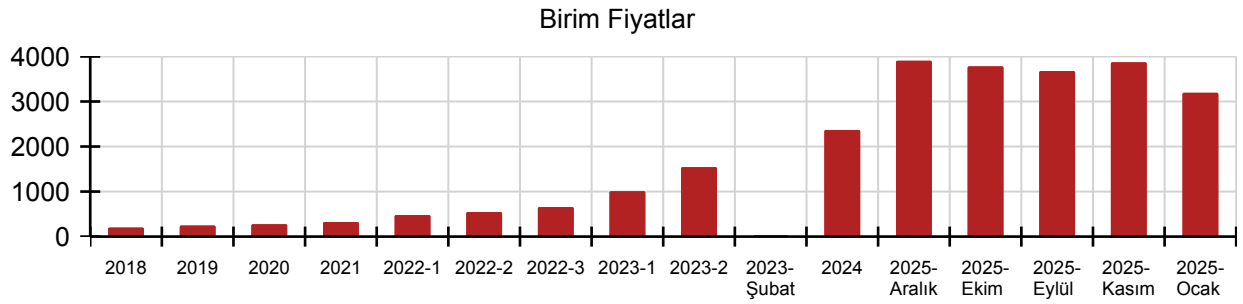

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.165.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2707-08	04.425/2D7-8	Andezit plaklar (TS 10835) 6cm kalınlığında 20cm x serbest boy	M2	1,100000
19.100.2501		200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,055000
19.100.2509		400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,035000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	3,000000
		(U YAPILMASI)		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	3,000000
		(YERİNE KONULMASI)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.