77.165.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.165.1007** **(P-062)**
Tanımı	3 cm. renkli mermer plaklarla hilton tipi lavabo yapılması (Eviyeli)
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5837,75	0,00	0,00
2025-Kasım	5783,03	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4789,99	0,00	0,00
2024	3725,53	0,00	0,00
2023-2	2538,91	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1700,36	0,00	0,00
2022-3	1161,73	0,00	0,00
2022-2	1020,36	0,00	0,00
2022-1	853,66	0,00	0,00
2021	589,15	0,00	0,00
2020	487,05	0,00	0,00
2019	393,89	0,00	0,00
2018	336,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.165.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

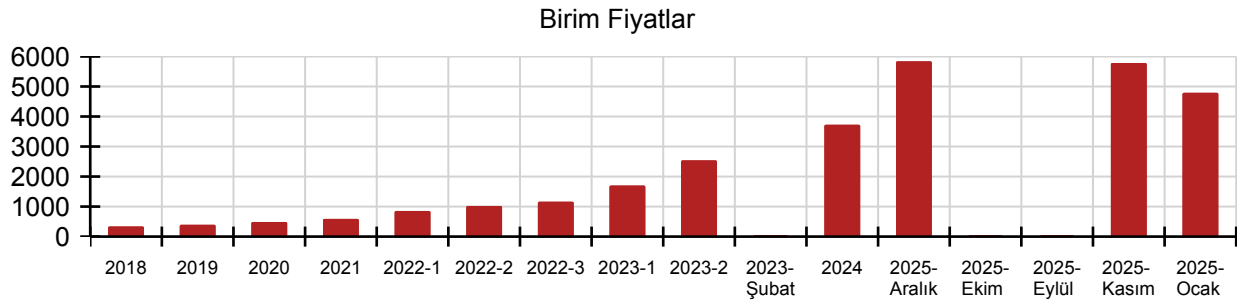

Yapım Şartları

Projesine göre, Mutfak vb. mahallerdeki tezgah üzerlerinin 3 cm. kalınlığında renkli mermer plaklardan maksimum iki parça kullanarak kaplanması, duvarla birleşim yerlerine aynı mermerden süpürgelik yapılması, eviye boşluğu açılması, açılan boşluğa aynı mermerden imal edilmiş eviyenin montajı, aynı mermerden imal edilmiş eteğin yerine yapıştırılması, damlalık yapılması, mermer plak kenarlarının pahlanması,40x40x2 mm kutu profille konstrüksiyon yapılması, iki kat korozyona karşı boyanması, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.165.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.