77.165.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.165.1013** **(P-106/C)**
Tanımı	4 cm. kalınlığında andezit plak ile harpuşta yapılması
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3242,94	0,00	0,00
2025-Kasım	3214,25	0,00	0,00
2025-Ekim	3139,78	0,00	0,00
2025-Eylül	3053,20	0,00	0,00
2025-Ocak	2655,06	0,00	0,00
2024	1964,83	0,00	0,00
2023-2	1287,24	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	849,45	0,00	0,00
2022-3	552,91	0,00	0,00
2022-2	463,01	0,00	0,00
2022-1	400,04	0,00	0,00
2021	272,46	0,00	0,00
2020	231,22	0,00	0,00
2019	207,95	0,00	0,00
2018	169,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.165.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

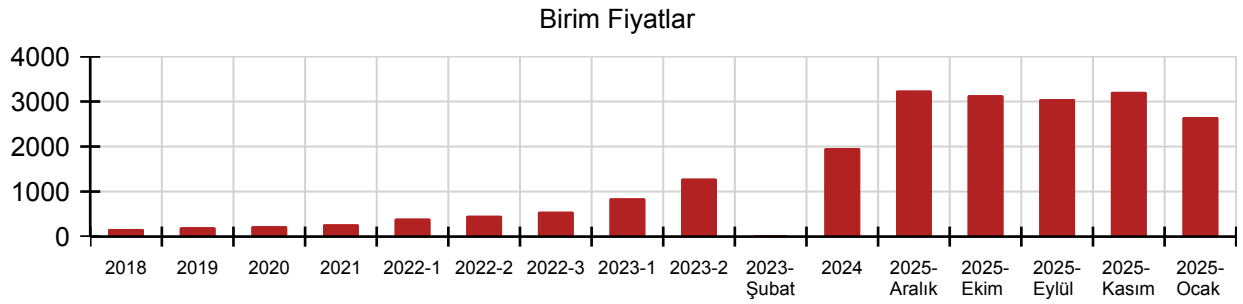

Yapım Şartları

Harpuşta yapılacak kısma şartnamesine uygun olarak ortalama 5 cm kalınlığında tesviye betonu yapılması, bunun üzerine ortalama 3 cm kalınlıkta (Poz No:10.009 (Y)) 400 kg çimento dozlu harçla 4 cmlik 30 cm x serbest boy ebadındaki andezit levhadan meyil ve damlalığı projesine göre hazırlanmış yekpare şeklinde dış denizliğin yerine konması, harç bulaşıklarının temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ : Projesi üzerinden ölçülür

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.165.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2668	04.425/2B08	30 cmxserbest boy ebatlı, Andezit plaklar, 4 cm kalınlığında	m²	1,050000
19.100.2501		200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,055000
19.100.2509		400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,035000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	3,000000
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.