77.175.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.175.1003** **(P-079)**
Tanımı	İdare malı demir imalatın yerine montajı
Birimi	kg
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	117,21	0,00	0,00
2025-Kasım	116,21	0,00	0,00
2025-Ekim	113,31	0,00	0,00
2025-Eylül	109,81	0,00	0,00
2025-Ocak	94,99	0,00	0,00
2024	72,13	0,00	0,00
2023-2	43,99	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27,78	0,00	0,00
2022-3	18,30	0,00	0,00
2022-2	14,26	0,00	0,00
2022-1	14,00	0,00	0,00
2021	9,10	0,00	0,00
2020	7,39	0,00	0,00
2019	6,30	0,00	0,00
2018	4,97	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.175.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

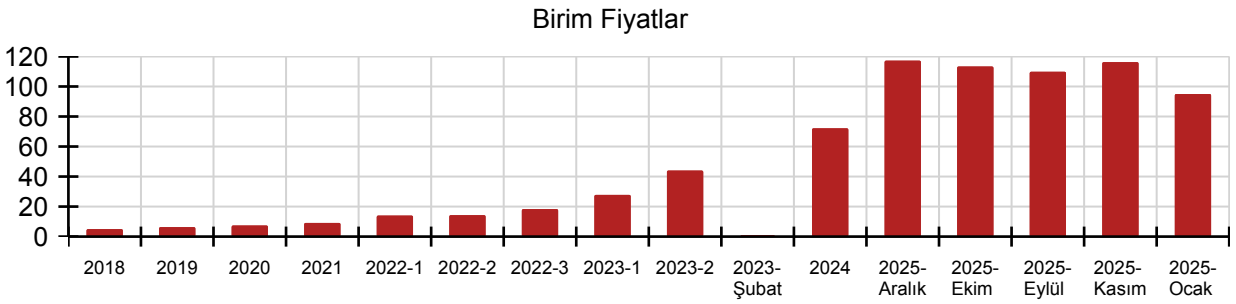

Yapım Şartları

Projesindeki imalatı gerçekleştirmek üzere yerinden sökülen demir imalatın eski yerine montajının yapılmasını sağlamak üzere, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 kg fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.175.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,027500
		(Cıvata, Perçin,Kaynak ve benzeri karşılığı, demirlerin %5'i)		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,027500
		(Cıvata, Perçin,Kaynak ve benzeri karşılığı, demirlerin %5'i)		
		İşçilik		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		(İnşaatyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.