77.180.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.180.1004** **(P-131)**
Tanımı	50X70 cm. Ebadında afiş panosu yapılması
Birimi	Adet
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4375,60	0,00	0,00
2025-Kasım	4339,26	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3558,75	0,00	0,00
2024	3000,00	0,00	0,00
2023-2	2627,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1815,00	0,00	0,00
2022-3	305,33	0,00	0,00
2022-2	290,31	0,00	0,00
2022-1	250,61	0,00	0,00
2021	185,73	0,00	0,00
2020	169,92	0,00	0,00
2019	156,12	0,00	0,00
2018	130,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.180.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

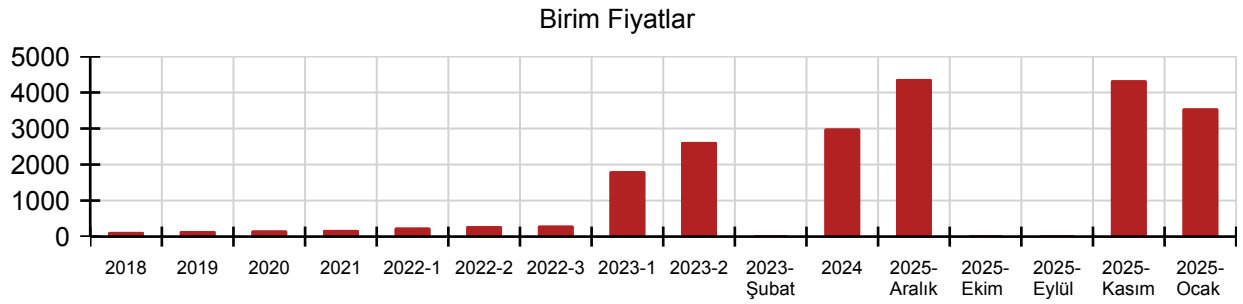

Yapım Şartları

Proje ve detayına uygun olarak;
EBAT :50X70 cm. (Poster ölçüsü) (Orta kasa çift taraflı)
PROFİL CİNSİ :30 mm.'lik profil rondo köşeler nikelaj kaplamalı
RENK :Alü. Doğal rengi eloksallı EV1
CAM :0,6 mm.ithal UV korumalı Antireflex pvc
ARKALIK :10 mm fotoblok
DİĞER :Alüminyum profil:
Al mg si 0,5 alüminyum alaşım ekstrüzyon, TS 5246 EN 12012-2
Sertlik 9-12 Webster
Cıvata ve köşe demirleri çinko kaplamalı paslanmaz.
Ana gövde:10X20 1,2X10X20 mm. Pres Alü. Kutu Profil
Çelik tel askı seti alt ve üst aparat 1 takım 4 adet
Yaylar paslanmaz çelik
10 mm. Pvc köşe bağlantı aparatı 4 adet.

Yukarıdaki teknik özellikler doğrultusunda, Afiş panosu imalatının yapılması için, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 Adedinin fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.180.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.069		50X70 cm. EBADINDA AFİŞ PANOSU İMALATI	Ad.	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.