77.190.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.190.1006** **(PK_M_B03D)**
Tanımı	Banka duvar bekleme Büyük (270 cm)
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33622,38	0,00	0,00
2025-Kasım	33384,24	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	27218,75	0,00	0,00
2024	20937,50	0,00	0,00
2023-2	15116,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12596,88	0,00	0,00
2022-3	11440,00	0,00	0,00
2022-2	10400,00	0,00	0,00
2022-1	6531,25	0,00	0,00
2021	3750,00	0,00	0,00
2020	2388,75	0,00	0,00
2019	1837,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

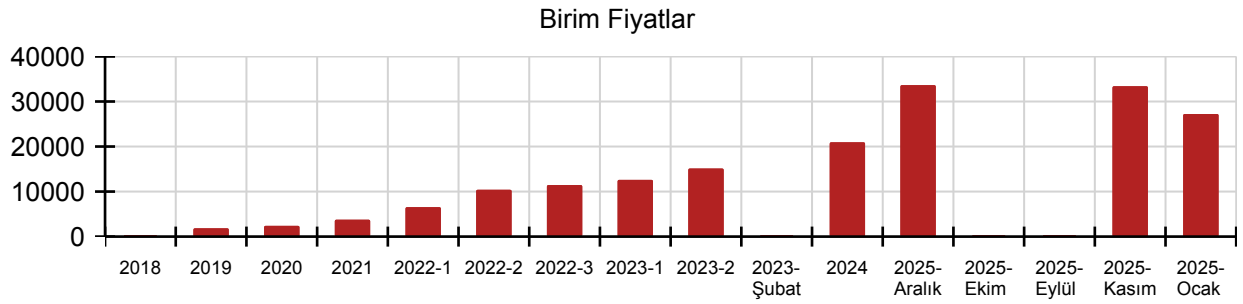

Yapım Şartları

Banka Duvar Bekleme Büyük (270CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir;
• Genişlik: 270 cm, Derinlik: 62,5 cm ebadında koltuk oturma yüksekliği: 46,2 cm, sırt dayama yüksekliği: 86,3 cm.
• Taşıyıcı ayaklar S235 üzeri beyaz boyalı;
• Metal profillerde 40 x 40 x 1.5 mm S235 profil.
• Metal lamalarda 1.5 mm S235 profil.
• Metal ayak altına ayak kesitinde galvaniz sac ve zemin koruyucu kare keçe koyulacaktır.
• Oturma alanı alt ahşabı 30 mm beyaz mdflam.
• Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
• İç ahşap iskelette 18 mm ve 8 mm ham mdf.
• Oturma alanı 36 dens sünger üzeri RAL 7036 gri'ye uyumlu kumaş kaplı
• Sırt dayanma kısmı 45 dens sünger üzeri turkuaz renkli kumaş kaplı.
• Kumaşlar; %100 Polyester, 100.000 Martindale aşınma tur, Leke tutmaz özellikte, M2/Gr: 290 m2/gr özellikte olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.150		BANKA DUVAR BEKLEME BÜYÜK (270CM)	AD	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.