77.190.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.190.1007** **(PK_M_B03E)**
Tanımı	Banka duvar bekleme Orta (210 cm)
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30611,41	0,00	0,00
2025-Kasım	30394,60	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	24781,25	0,00	0,00
2024	19062,50	0,00	0,00
2023-2	13852,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11543,75	0,00	0,00
2022-3	10656,25	0,00	0,00
2022-2	9687,50	0,00	0,00
2022-1	6250,00	0,00	0,00
2021	3437,50	0,00	0,00
2020	2494,38	0,00	0,00
2019	1875,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

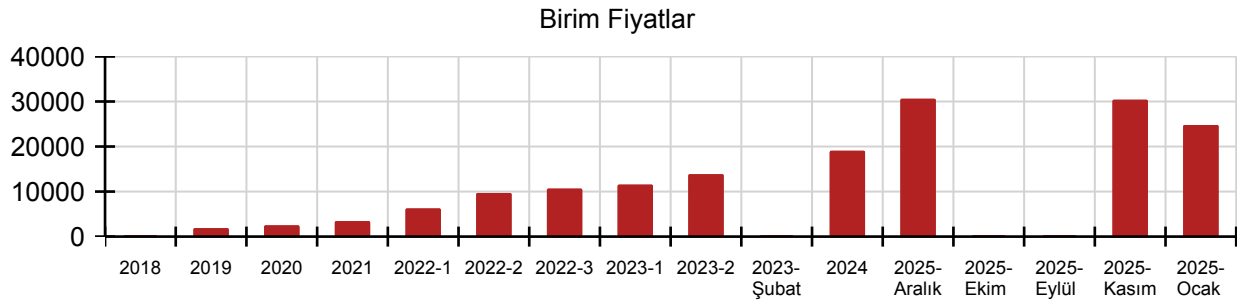

Yapım Şartları

Banka Duvar Bekleme Orta (210CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir;
• Genişlik: 210 cm, Derinlik: 62.5 cm ebadında koltuk oturma yüksekliği: 46.2 cm, sırt dayama yüksekliği: 86.3 cm.
• Taşıyıcı ayaklar S235 üzeri beyaz boyalı;
• Metal profillerde 40 x 40 x 1.5 mm S235 profil.
• Metal lamalarda 1.5 mm S235 profil.
• Metal ayak altına ayak kesitinde galvaniz sac ve zemin koruyucu kare keçe koyulacaktır.
• Oturma alanı alt ahşabı 30 mm beyaz mdflam.
• Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
• İç ahşap iskelette 18 mm ve 8 mm ham mdf.
• Oturma alanı 36 dens sünger üzeri RAL 7036 gri'ye uyumlu kumaş kaplı
• Sırt dayanma kısmı 45 dens sünger üzeri turkuaz renkli kumaş kaplı.
• Kumaşlar; %100 Polyester, 100.000 Martindale aşınma tur, Leke tutmaz özellikte, M2/Gr: 290 m2/gr özellikte olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.151		BANKA DUVAR BEKLEME ORTA (210CM)	AD	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.