77.190.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.190.1008** **(PK_M_B03F)**
Tanımı	Banka duvar bekleme Küçük (150 cm)
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	27600,46	0,00	0,00
2025-Kasım	27404,98	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	22343,75	0,00	0,00
2024	17187,50	0,00	0,00
2023-2	11850,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9875,00	0,00	0,00
2022-3	9831,25	0,00	0,00
2022-2	8937,50	0,00	0,00
2022-1	5593,75	0,00	0,00
2021	2437,50	0,00	0,00
2020	1600,63	0,00	0,00
2019	1231,25	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

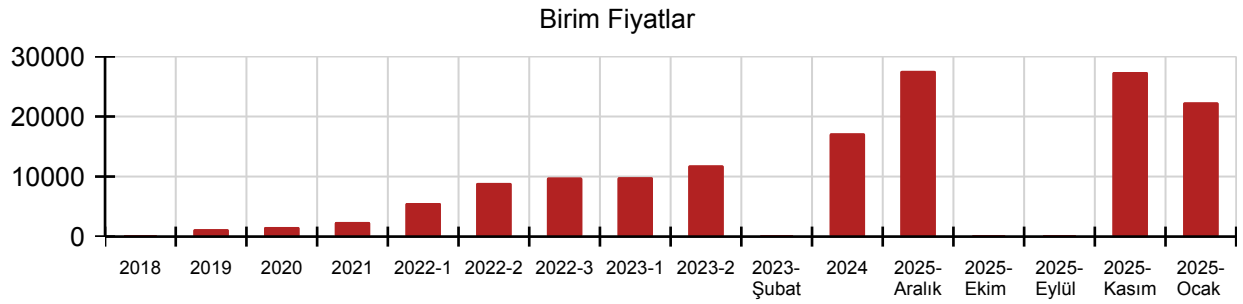

Yapım Şartları

Banka Duvar Bekleme Küçük (150CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir;
• Genişlik: 150 cm, Derinlik: 62,5 cm ebadında koltuk oturma yüksekliği: 46,2 cm, sırt dayama yüksekliği: 86,3 cm.
• Taşıyıcı ayaklar S235 üzeri beyaz boyalı;
• Metal profillerde 40 x 40 x 1.5 mm S235 profil.
• Metal lamalarda 1.5 mm S235 profil.
• Metal ayak altı Zemin koruyucu kare keçe.
• Oturma alanı alt ahşabı 30 mm beyaz mdflam.
• Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
• İç ahşap iskelette 18 mm ve 8 mm ham mdf.
• Oturma alanı 36 dens sünger üzeri RAL 7036 gri'ye uyumlu kumaş kaplı
• Sırt dayanma kısmı 45 dens sünger üzeri turkuaz renkli kumaş kaplı.
• Kumaşlar; %100 Polyester, 100.000 Martindale aşınma tur, Leke tutmaz özellikte, M2/Gr: 290 m2/gr özellikte olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.152		BANKA DUVAR BEKLEME KÜÇÜK (150CM)	AD	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.