77.190.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.190.1018** **(PK_M_B05G)**
Tanımı	Banka duvar paneli (H=190 cm L=120 cm)
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17162,48	0,00	0,00
2025-Kasım	17040,91	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13893,75	0,00	0,00
2024	10687,50	0,00	0,00
2023-2	7455,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6212,50	0,00	0,00
2022-3	5850,63	0,00	0,00
2022-2	5318,75	0,00	0,00
2022-1	3406,25	0,00	0,00
2021	1852,50	0,00	0,00
2020	1568,13	0,00	0,00
2019	1206,25	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

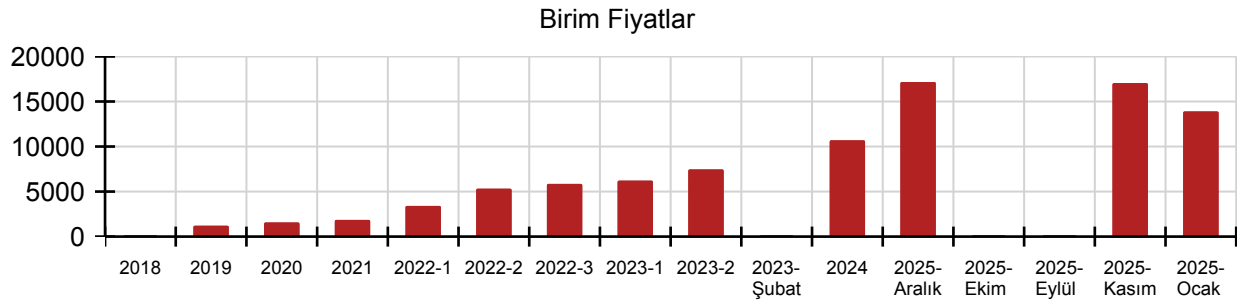

Yapım Şartları

Banka Duvar Paneli (H:100CM – L:120CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir;
• Duvar panellerinde 18 mm mdf üzeri 0, 65 mm parlak turkuaz laminat kaplı(Pantone 312C)
• Duvara bağlantı 30 mm ham mdf.
• Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
• Plastik profil içerisinde, akrilik koruma kapaklı aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20, 60 çip/metre, led montajı vidalanarak yapılır.
• Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
• Trafo– 12V / 20W IP20
• Mevcut alçıpan üzerine monte edilir. Alçıpan ve alçıpan arkasındaki konstrüksiyon ürüne dahil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.162		BANKA DUVAR PANELİ (H=190CM L=120CM)	AD	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.