77.190.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.190.1019** **(PK_M_B05H)**
Tanımı	Banka duvar paneli ek (H=190 cm)
Birimi	m
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7677,95	0,00	0,00
2025-Kasım	7623,56	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6215,63	0,00	0,00
2024	4781,25	0,00	0,00
2023-2	3341,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2784,38	0,00	0,00
2022-3	2454,38	0,00	0,00
2022-2	2231,25	0,00	0,00
2022-1	1656,25	0,00	0,00
2021	518,75	0,00	0,00
2020	1543,75	0,00	0,00
2019	1187,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

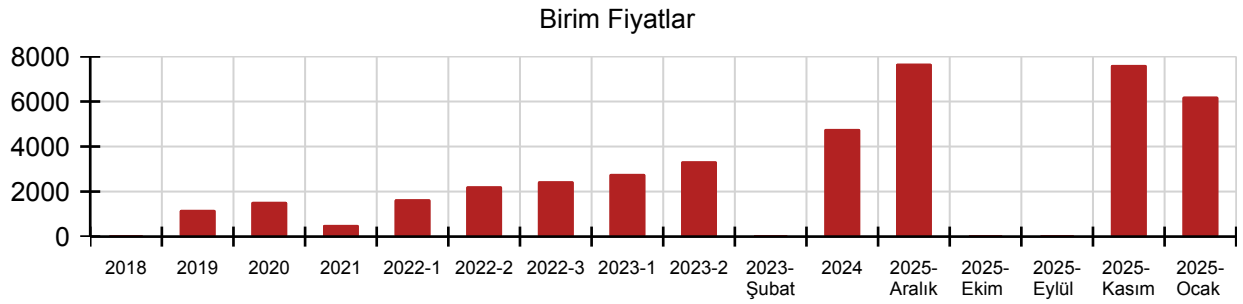

Yapım Şartları

Banka Duvar Paneli Ek(H:190CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir;
• Duvar panellerinde 18 mm mdf üzeri 0.65 mm parlak turkuaz laminat kaplı (Pantone 312C)
• Duvara bağlantı 30 mm ham mdf.
• Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
• Plastik profil içerisinde, akrilik koruma kapaklı aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20, 60 çip/metre, led montajı vidalanarak yapılır.
• Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
• Trafo– 12V / 20W IP20
• Boy ölçüsü mtül olarak değişiklik gösterir.
• Mevcut alçıpan üzerine monte edilir. Alçıpan ve alçıpan arkasındaki konstrüksiyon ürüne dahil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.163		BANKA DUVAR PANELİ EK (H=190CM)	MT	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.