77.190.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.190.1020** **(PK_M_B05I)**
Tanımı	Banka duvar paneli İç köşe (H=190 cm)
Birimi	m
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5018,26	0,00	0,00
2025-Kasım	4982,73	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4062,50	0,00	0,00
2024	4062,50	0,00	0,00
2023-2	2756,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2296,88	0,00	0,00
2022-3	1959,38	0,00	0,00
2022-2	1781,25	0,00	0,00
2022-1	968,75	0,00	0,00
2021	500,00	0,00	0,00
2020	1226,88	0,00	0,00
2019	943,75	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

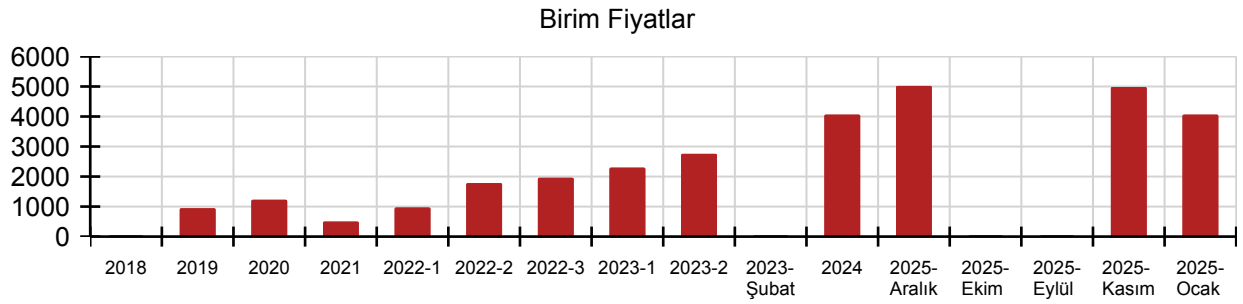

Yapım Şartları

Banka Duvar Paneli Iç Köşe (H:190CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir;
• Duvar panellerinde iç karkas 18 mdf üzeri 0, 65 mm parlak turkuaz laminat kaplı (Pantone 312C)
• Duvar panellerinde radüslü kısmında 18 mm esnek kontra üzeri parlak turkuaz laminat kaplı (Panton 310)
• Duvara bağlantı 30 mm ham mdf.
• Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
• Plastik profil içerisinde, akrilik koruma kapaklı aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20 , 60 çip/metre, led montajı vidalanarak yapılır.
• Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
• Trafo– 12V / 20W IP20
• Mevcut alçıpan üzerine monte edilir. Alçıpan ve alçıpan arkasındaki konstrüksiyon ürüne dahil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.164		BANKA DUVAR PANELİ İÇ KÖŞE (H=190CM)	MT	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.