

15.325.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.325.1104 (18.253)
Tanımı	Betonarme veya teçhizatlı hazır (hafif veya normal agregası ile) beton plaklarla yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine elyaflı çimentodan yapılmış oluklu levhalarla çatı örtüsü yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	617,24	0,00	0,00
2025-Kasım	611,90	0,00	0,00
2025-Ekim	600,39	0,00	0,00
2025-Eylül	585,23	0,00	0,00
2025-Ocak	513,31	0,00	0,00
2024	395,00	0,00	0,00
2023-2	273,41	0,00	0,00
2023-1	198,30	0,00	0,00
2022-3	151,89	0,00	0,00
2022-2	137,83	0,00	0,00
2022-1	115,73	0,00	0,00
2021	71,48	0,00	0,00
2020	56,04	0,00	0,00
2019	47,49	0,00	0,00
2018	39,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.325.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

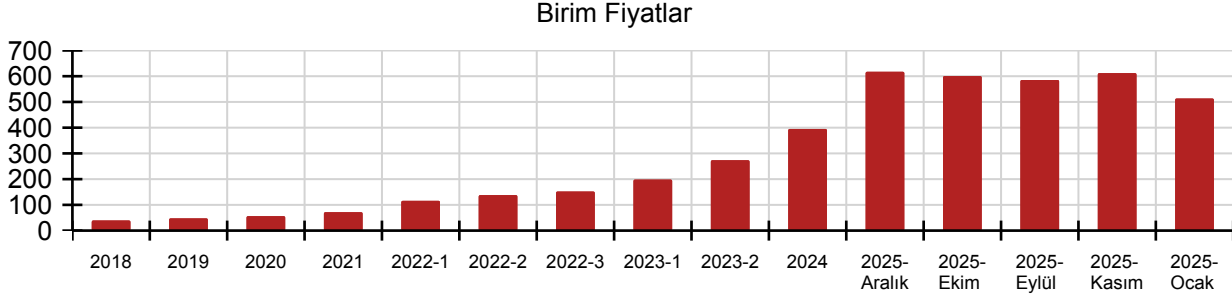

Yapım Şartları

Mevcut betonarme veya teçhizatlı hazır beton plaklardan (hafif veya normal agregalı) çatı döşemesi üzerine ikinci sınıf çam kerestesinden 5x5 cm'lik kadronların 6/8'lik vida ve 12'lik plastik dübel ile beton delinerek yeterli aralıklı olarak tespiti, aralarına proje ve detaylarına uygun olarak ısı yalıtım malzemesinin serilmesi, kadronların üzerine elyafli çimentodan yapılmış oluklu levhaların döşeme işlemine hâkim rüzgar yönüne ters yönden başlamak köşe kesimlerini yapmak ve her biri üzerine en az enden 4.7 cm (büyük oluklarda) ve boydan 20 cm bindirilmek suretiyle 2. ve 5. ondülasyon tepesinden, matkapla açılmış deliklerden madeni pul ve lastik conta kullanılarak en az 11cm'lik kepli triton vidalarla vidalanarak tespit edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, betonarme veya teçhizatlı hazır beton plaklarla yapılmış çatı üzerine elyafli çimentodan yapılmış oluklu levhalarla çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı.

Ölçü: Meyilli satırlar üzerinden hesaplanır. 0.25 m²'den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir.

Not:

- 1) Çatı eğiminin %7 veya daha büyük olması durumunda kullanılır.
- 2) %3'den küçük çatı eğimlerinde kullanılmaz.
- 3) %3-%7 arasındaki çatı eğimlerinde ancak idarenin yazılı izni ile kullanılır.
- 4) Kullanılan ısı yalıtım malzemesinin bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.325.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.9101	04.721/A	Elyafli çimentolu oluklu levha(TS EN 494)	m²	1,250000
		(Sızdırmazlık ve zayiatıyla)		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,003000
		(Kadron 5 x 5 cm. zayiatıyla)		
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	2,000000
10.240.9116	04.722	Asbest levhalar için kepli triton vida	Adet	2,000000
10.420.1517	04.463	Lastik conta	Adet	2,000000
10.420.1154	04.304	Madeni pul	Adet	2,000000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.