

17.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-003

Tanımı 7.2kV, 1250A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	7470,31	2013,90	1125,87
2006	0,00	0,00	0,00
2015	1342,20	546,70	306,20
2011	0,00	0,00	0,00
2019	2509,74	1105,88	623,80
2023-1	14310,88	3477,79	1944,36
2003	0,00	0,00	0,00
2017	1618,40	742,70	423,30
2007	0,00	0,00	0,00
2013	1068,60	446,30	247,50
2021	3421,01	1249,98	715,98
2014	1195,70	495,30	274,20
2016	1570,10	691,20	394,00
2020	2884,11	1152,07	654,46
2009	0,00	0,00	0,00
2018	1923,09	842,70	477,65

17.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

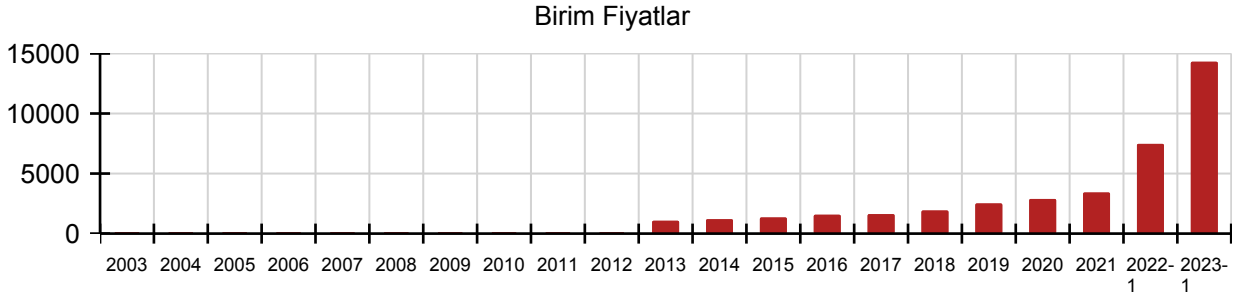

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.