

## 17.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.2-004

**Tanımı** 12kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	863,60	444,30	247,50
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	965,00	493,10	274,20
2015	1080,10	544,10	306,20
2023-1	10766,08	3467,38	1944,36
2022-1	5683,09	2006,89	1125,87
2017	1329,80	739,80	423,30
2016	1280,70	688,50	394,00
2019	2047,43	1101,59	623,80
2018	1567,31	839,41	477,65
2020	2315,31	1148,37	654,46
2021	2709,60	1246,89	715,98

## 17.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

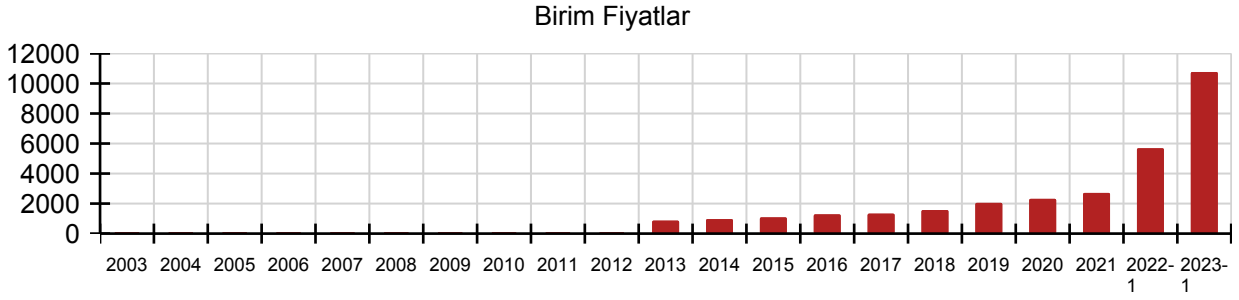

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.