

17.2-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-009

Tanımı 12kV, 1600A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1516,50	548,30	306,20
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	16663,65	3480,02	1944,36
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	1204,90	447,70	247,70
2022-1	8655,00	2014,67	1125,87
2011	0,00	0,00	0,00
2016	1762,80	693,20	394,00
2014	1349,10	496,90	274,30
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	2816,17	1107,70	623,80
2018	2159,23	844,42	477,65
2017	1810,20	744,50	423,30
2021	3892,64	1250,54	715,98
2020	3261,14	1153,29	654,46

17.2-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

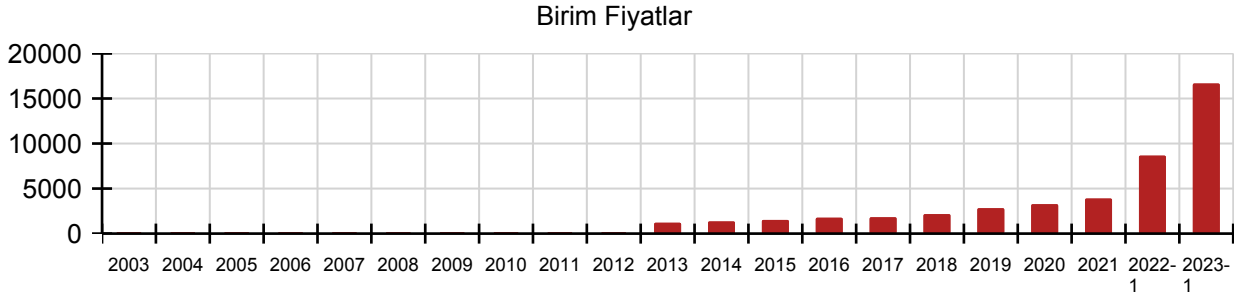

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.