

17.2-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-012

Tanımı 17.5kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	984,20	500,90	278,60
2018	1785,20	946,08	537,50
2023-1	12322,62	3908,77	2191,11
2015	1231,10	613,20	344,50
2021	3090,97	1404,77	805,85
2016	1458,30	775,70	443,30
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	6500,48	2262,60	1267,28
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	2332,08	1241,73	702,01
2014	1099,80	555,80	308,50
2020	2639,38	1294,14	736,56
2017	1513,80	833,70	476,30
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

17.2-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

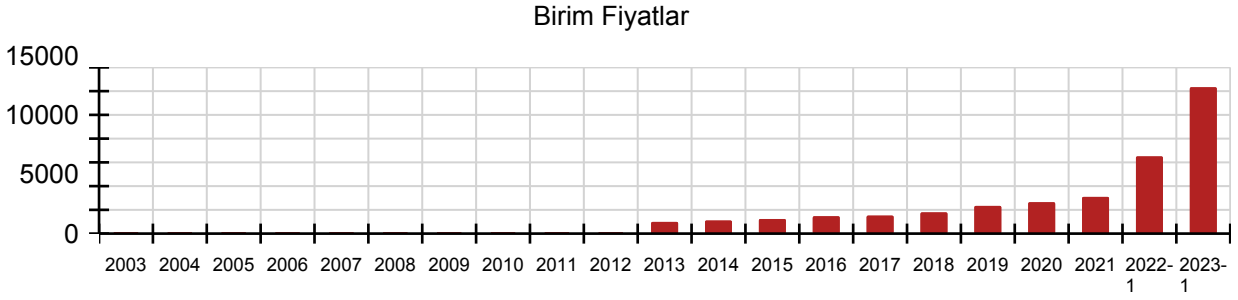

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.