

17.2-030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-030

Tanımı 12kV, 1250A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	1453,10	497,80	274,20
2013	1297,40	448,50	247,70
2017	1940,30	745,80	423,40
2016	1893,30	694,30	394,00
2018	2319,71	845,99	477,85
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	3024,83	1109,87	624,15
2011	0,00	0,00	0,00
2015	1634,60	549,40	306,20
2022-1	9461,93	2019,02	1126,77
2023-1	18261,99	3484,90	1946,32
2021	4214,13	1252,69	715,98
2020	3518,04	1155,42	654,66

17.2-030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

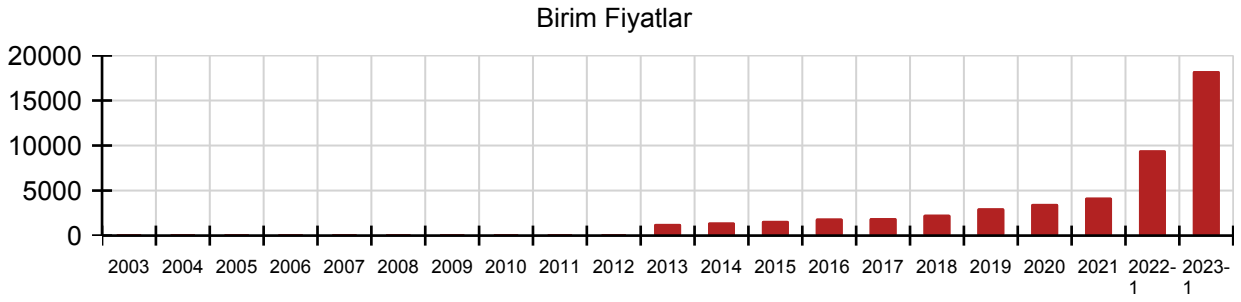

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.