

## 17.2-033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.2-033

**Tanımı** 12kV, 2500A, 25kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	26690,66	3510,30	1946,32
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	1784,70	453,30	247,70
2014	2001,60	503,10	274,20
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	13709,79	2034,32	1126,77
2019	4123,28	1119,33	624,15
2016	2581,80	701,10	394,00
2020	4870,30	1164,13	654,66
2015	2257,70	555,50	306,20
2017	2626,10	752,40	423,40
2006	0,00	0,00	0,00
2018	3165,14	853,36	477,85
2021	5906,30	1260,79	715,98

## 17.2-033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

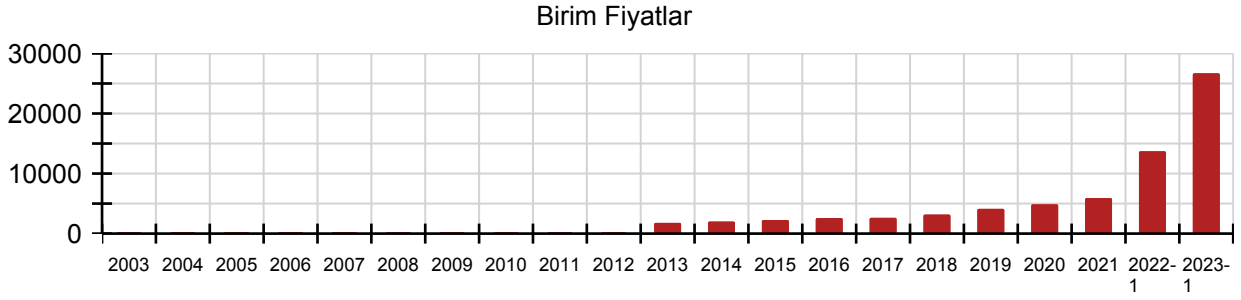

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.