# 77.190.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **77.190.1056** **(PK_M_P06B)** |
| Tanımı | Posta duvar paneli Ek (H=100 cm) |
| Birimi | MT |
| Kurum | PTT |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 4365,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 4334,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3534,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2718,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1901,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1584,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1409,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1281,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1194,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 77.190.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

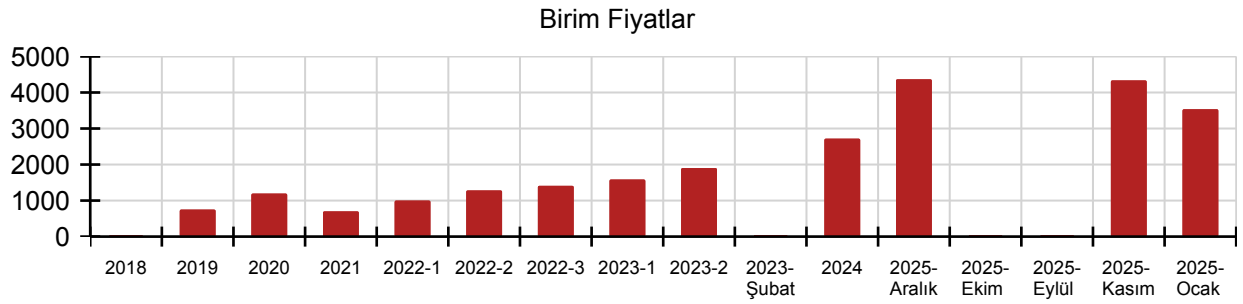


## Yapım Şartları

Posta Duvar Paneli Ek (H:100CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.
• Duvar panellerinde 18 mm mdf üzeri 0, 65 mm parlak sarı laminat kaplı (Pantone 123C)
• Duvara bağlantı 30 mm ham mdf.
• Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
• Plastik profil içerisinde, akrilik koruma kapaklı aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20, 60çip/metre, led montajı vidalanarak yapılır.
• Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
• Trafo– 12V / 20W IP20
• Boy ölçüsü mtül olarak değişiklik gösterir.
• Mevcut alçıpan üzerine monte edilir. Alçıpan ve alçıpan arkasındaki konstrüksiyon ürüne dahil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 77.190.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| PTT-ÖZEL.200 | | POSTA DUVAR PANELİ EK (H=100CM) | MT | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.