

## 22.4.5-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>22.4.5-005</b>
<b>Tanımı</b>	17.5 kV, 630A, 16kA Modüler Bara Bağ.Hücresi (Hava Yalıtımlı)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	10189,00	1713,00	317,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	173914,64	12216,60	2246,00
2015	10104,00	1897,00	354,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	12326,00	2597,00	489,00
2022-1	73542,89	7058,01	1302,79
2011	0,00	0,00	0,00
2016	10904,00	2412,00	455,00
2013	9059,00	1546,00	286,00
2019	19000,86	3865,85	721,10
2020	20201,23	4048,94	756,80
2018	14338,49	2945,81	551,98
2021	26005,08	4419,08	828,21

## 22.4.5-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

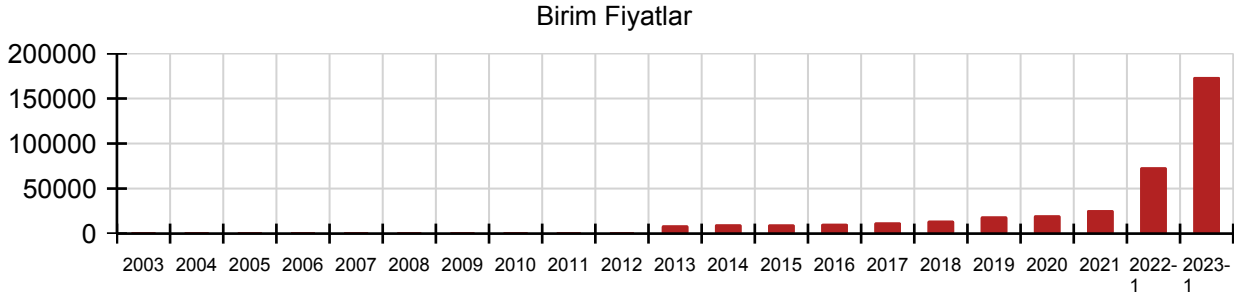

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatladonatılacaktır.
- baralar,
  - SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcı veya hava yalıtımlı ayırıcı,
  - kesicinin kaynak tarafını topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı,
  - SF6 gazı (mühürlü basınç sistemine sahip) veya vakumlu tipte kesici,
  - üç adet akım transformatörü (Flücre birim fiyatlarında, akım transformatörlerinin termikakım değerleri  $I_{th}=100I_n$  baz alınmıştır. Daha büyük termik akım değerleri için, akımtransformatörlerinin birim fiyat listesinde belirtilen katsayılara göre hesaplanacak birimfiyat farkları, hücre birim fiyatına ilave edilecektir ),
  - kesicinin kaynak tarafını topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı,
  - SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan ayırıcı veya hava yalıtımlı ayırıcı,
  - AG kontrol bölümünde 2 faz + 1 toprak, ters zamanlı, statik veya dijital tip aşırı akımrölesi, 3 adet ampermetre (Voltmetre, VVattmetre, Varmetre, Aktif sayaç ve Reaktif sayaç
  - ilave istekleri ilgili birim fiyatlarına göre ayrıca fiyattandırılacaktır.),
  - gözetleme pencereleri havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
  - mimik diyagram,
  - şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.b) Montaj: Bara bağlama hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli, nakliye içingerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj için gerekliher türlü malzeme, montaj bîrim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.5-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.