

22.4.5-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.5-007

Tanımı 36 kV, 630A, 16kA Modüler Bara Bağ.Hücresi (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	13540,00	1746,00	317,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	14261,00	2444,00	455,00
2015	13348,00	1928,00	354,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	237482,48	12482,74	2246,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	24992,75	3932,67	721,10
2009	0,00	0,00	0,00
2013	12028,00	1574,00	286,00
2017	16171,00	2634,00	489,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	99719,97	7207,52	1302,79
2018	18845,05	2992,35	551,98
2020	26595,61	4120,01	756,80
2021	34533,80	4497,29	828,21

22.4.5-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

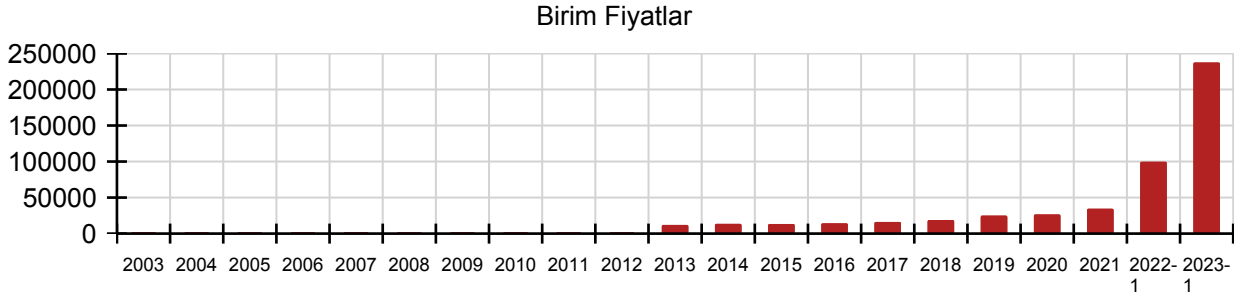

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatladonatılacaktır.
- baralar,
 - SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcı veya hava yalıtımlı ayırıcı,
 - kesicinin kaynak tarafını topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı,
 - SF6 gazı (mühürlü basınç sistemine sahip) veya vakumlu tipte kesici,
 - üç adet akım transformatörü (Flücre birim fiyatlarında, akım transformatörlerinin termikakım değerleri $I_{th}=100I_n$ baz alınmıştır. Daha büyük termik akım değerleri için, akımtransformatörlerinin birim fiyat listesinde belirtilen katsayılara göre hesaplanacak birimfiyat farkları, hücre birim fiyatına ilave edilecektir),
 - kesicinin kaynak tarafını topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı,
 - SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan ayırıcı veya hava yalıtımlı ayırıcı,
 - AG kontrol bölümünde 2 faz + 1 toprak, ters zamanlı, statik veya dijital tip aşırı akımrölesi, 3 adet ampermetre (Voltmetre, VVattmetre, Varmetre, Aktif sayaç ve Reaktif sayaç
 - ilave istekleri ilgili birim fiyatlarına göre ayrıca fiyattandırılacaktır.),
 - gözetleme pencereleri havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
 - mimik diyagram,
 - şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.b) Montaj: Bara bağlama hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli, nakliye içingerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj için gerekliher türlü malzeme, montaj bîrim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.5-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.