

22.4.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.6-001

Tanımı 7.2 kV, 630A, 16kA Ayırıcılı Giriş-Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	74505,42	11807,27	2246,00
2015	5030,00	1847,00	354,00
2014	4951,00	1664,00	317,00
2016	5654,00	2361,00	455,00
2017	6312,00	2539,00	489,00
2019	9628,36	3759,78	721,10
2018	7289,72	2872,23	551,98
2020	10203,52	3940,50	756,80
2022-1	32602,10	6822,69	1302,79
2021	12674,94	4305,00	828,21
2013	4413,00	1500,00	286,00
2007	0,00	0,00	0,00

22.4.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

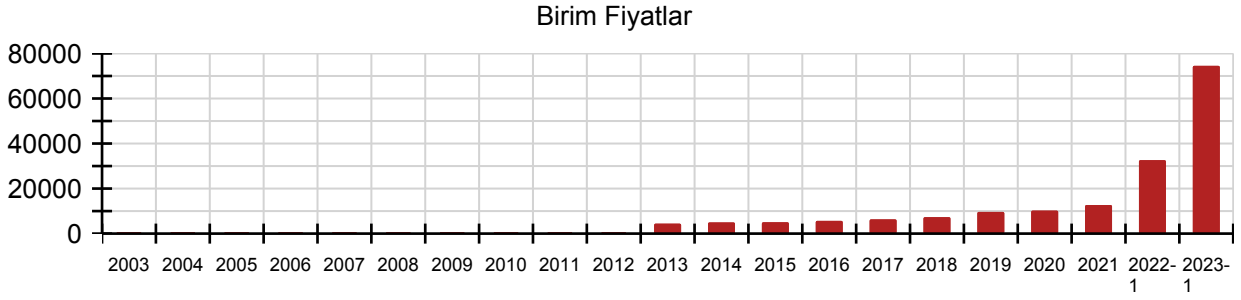

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- ayırıcı (İDARECE, Gaz yalıtımlı veya hava yalıtımlı olduğu belirtilir),
- kablo terminallerini kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
- kablo bağlantı düzeneği,
- kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri
- mimik diyagram
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.
- termostat kontrollü ısıtıcı.
- Ayırıcılı giriş-çıkış hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.