

22.4.6-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.6-003

Tanımı 12 kV, 630A, 16kA Ayırıcılı Giriş-Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	4951,00	1664,00	317,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	12674,94	4305,00	828,21
2022-1	32602,10	6822,69	1302,79
2013	4413,00	1500,00	286,00
2016	5654,00	2361,00	455,00
2019	9628,36	3759,78	721,10
2015	5030,00	1847,00	354,00
2017	6312,00	2539,00	489,00
2018	7289,72	2872,23	551,98
2020	10203,52	3940,50	756,80
2023-1	74505,42	11807,27	2246,00

22.4.6-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

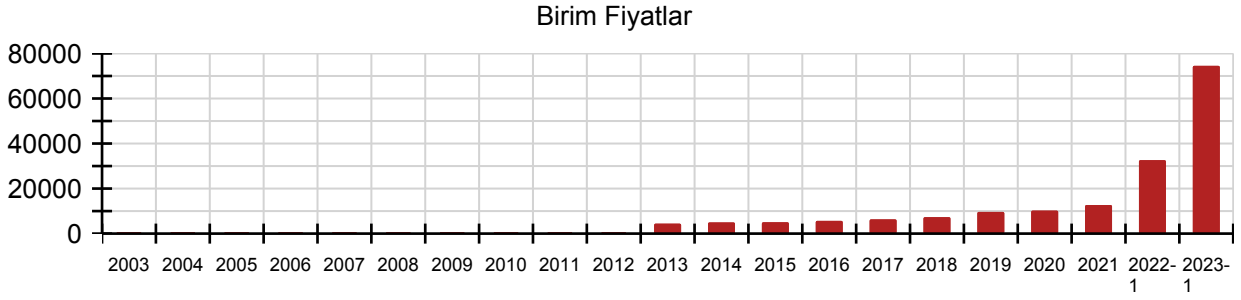

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- ayırıcı (İDARECE, Gaz yalıtımlı veya hava yalıtımlı olduđu belirtilir),
- kablo terminallerini kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
- kablo bağlantı düzeneđi,
- kabloların gerilimli olup olmadıđının hücre dışından kontrolünü sađlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sađlayan gerilim kontrol prizleri,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri
- mimik diyagram
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.
- termostat kontrollü ısıtıcı.
- Ayırıcılı giriş-çıkış hücresi şartnamesinde belirtilen diđer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.6-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.