77.190.1066 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.190.1066** **(PK_M_P06L)**
Tanımı	Posta duvar geçiş paneli (H 100 cm'den H 190 cm'e açılı)
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12746,39	0,00	0,00
2025-Kasım	12656,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10318,75	0,00	0,00
2024	7937,50	0,00	0,00
2023-2	7743,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6453,13	0,00	0,00
2022-3	3307,56	0,00	0,00
2022-2	3006,88	0,00	0,00
2022-1	2187,50	0,00	0,00
2021	1875,00	0,00	0,00
2020	1267,50	0,00	0,00
2019	975,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1066 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

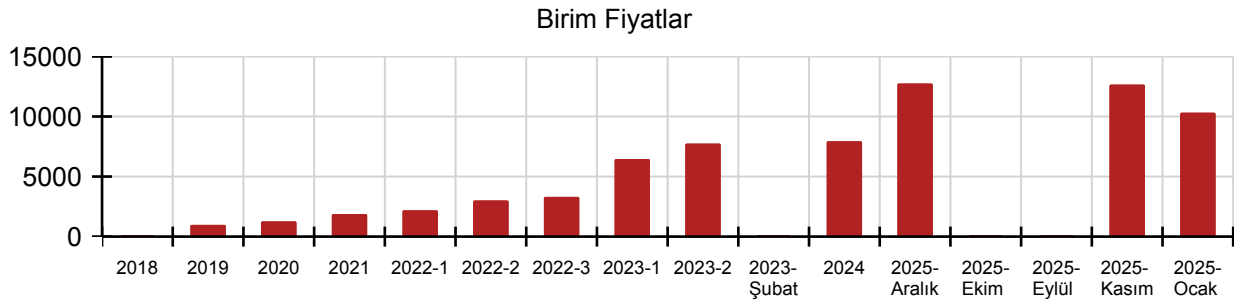

Yapım Şartları

Posta Duvar Geçiş Paneli (H100CM'den H190mm'e açılı) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.
• Duvar panellerinde 18 mm mdf üzeri 0.65 mm parlak sarı laminat kaplı (Pantone 123C)
• Duvara bağlantı 30 mm ham mdf.
• Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
• Plastik profil içerisinde, akrilik koruma kapaklı aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20, 60 çip/metre, led montajı vidalanarak yapılır.
• Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
• Trafo– 12V / 20W IP20
• Mevcut alçıpan üzerine monte edilir. Alçıpan ve alçıpan arkasındaki konstrüksiyon ürüne dahil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1066 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.210		POSTA DUVAR GEÇİŞ PANELİ (H100CM'DEN H190CM'E AÇILI)	AD	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.