77.190.1073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.190.1073** **(PK_M_P06T)**
Tanımı	Posta duvar paneli bitiş parçası Sağ (H=100 cm L=30 cm)
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4091,83	0,00	0,00
2025-Kasım	4062,84	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3312,50	0,00	0,00
2024	3312,50	0,00	0,00
2023-2	1663,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1385,94	0,00	0,00
2022-3	807,81	0,00	0,00
2022-2	734,38	0,00	0,00
2022-1	375,00	0,00	0,00
2021	243,75	0,00	0,00
2020	268,13	0,00	0,00
2019	206,25	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

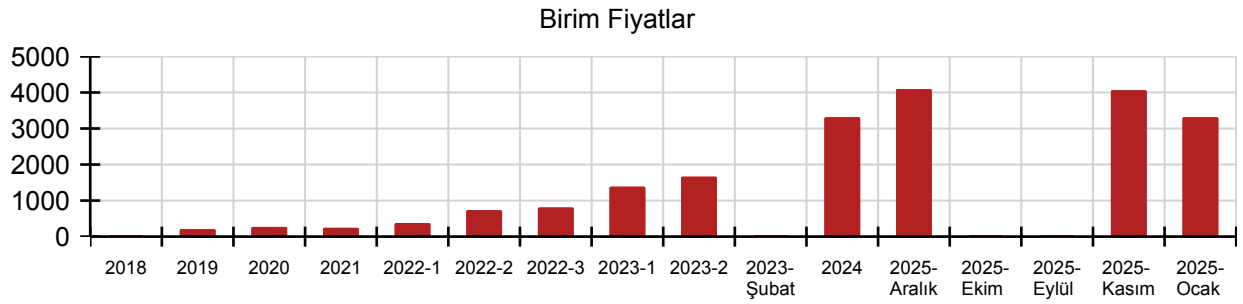

Yapım Şartları

Posta Duvar Paneli Bitiş Parçasi Sağ (H:100CM L:30CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.
• Duvar panellerinde 18 mm mdf üzeri 0, 65 mm parlak sarı laminat kaplı (Pantone 123C)
• Duvara bağlantı 30 mm ham mdf.
• Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
• Plastik profil içerisinde, akrilik koruma kapaklı aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20, 60çip/metre, led montajı vidalanarak yapılır.
• Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
• Trafo– 12V / 20W IP20
• Mevcut alçıpan üzerine monte edilir. Alçıpan ve alçıpan arkasındaki konstrüksiyon ürüne dahil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.217		POSTA DUVAR PANELİ BİTİŞ PARÇASI SAĞ (H=100CM L=30CM)	AD	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.