

## 15.380.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 15.380.1055 (Y.26.006/405)                                                                                                                                                                           |
| Tanımı  | (25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                       |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                        |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri)                                                                                                                                                                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 452,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 331,80       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 238,84       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 145,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 131,84       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 104,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 67,53        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 59,59        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 52,96        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 44,40        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.380.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

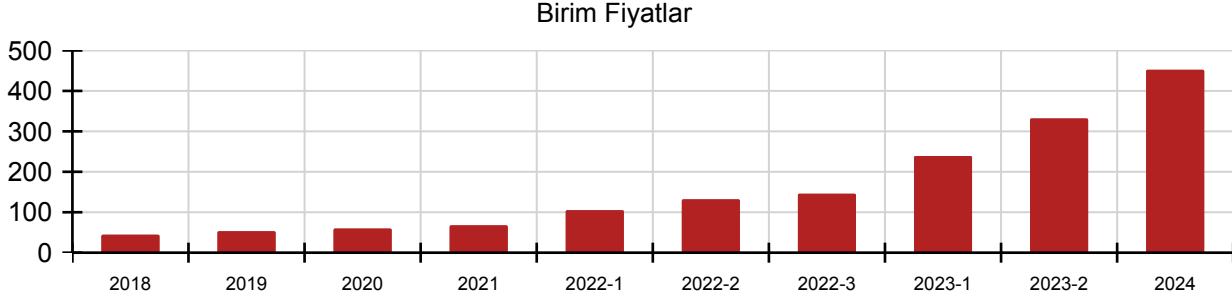

### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, 1. kalite, renkli seramik duvar karosunun, masterına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.380.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                              |        |          |
| 10.240.3455 | 04.391/405      | Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karosu (25x33 cm - 25x40 cm anma ebatlarında)     | m²     | 1,050000 |
| 10.300.2201 | 04.380/001      | Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C1T) | kg     | 4,000000 |
| 10.300.2231 | 04.380/051      | Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)                                | kg     | 0,400000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                                                                    | m³     | 0,002000 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                              |        |          |
| 10.100.1004 | 01.004          | Seramik kaplama ustası                                                                                | Saat   | 0,700000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                              | Saat   | 0,500000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)                                     |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.