

## 32.27.1.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>32.27.1.1-012</b>
<b>Tanımı</b>	1kV, 3x120s/70 mm <sup>2</sup> NYCY Ek Mufu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	92,96	76,23	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	268,94	218,36	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	805,97	593,12	0,00
2019	224,73	190,41	0,00
2014	104,99	84,38	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	238,89	199,69	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	152,84	129,32	0,00
2022-1	458,50	343,23	0,00
2018	173,42	145,86	0,00
2015	114,89	94,08	0,00
2016	142,70	120,42	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

## 32.27.1.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

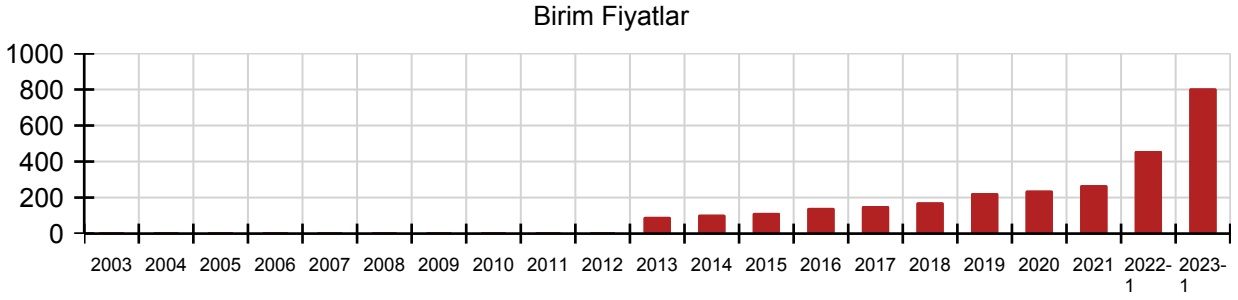

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.27.1.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.