

## 10.240.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>10.240.2111 (04.416/E011)</b>                                    |
| <b>Tanımı</b>  | Bayburt Light Traverten (Bayburt), TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                      |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                       |
| <b>Fasikül</b> | Rayiçler                                                            |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 390,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 325,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 233,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 155,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 155,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 105,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 80,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 73,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 62,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 53,00        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.240.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

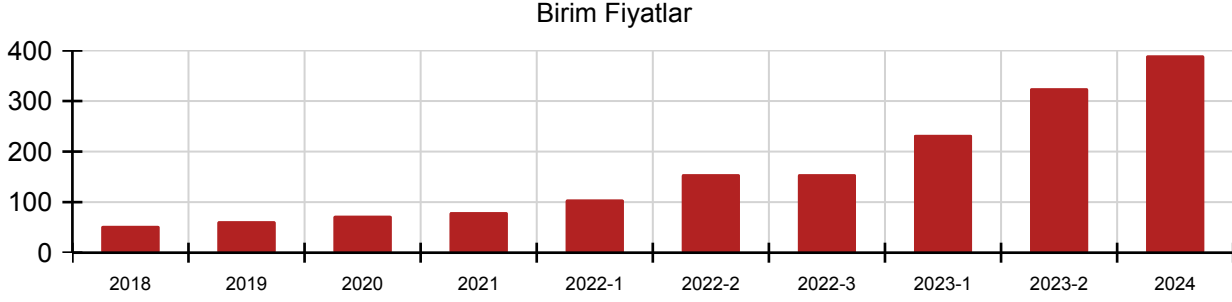

### Yapım Şartları

1) Rayiç listelerindeki doğal taşların fiyatları 2x30-40-50xserbest boy cm içindir. Diğer ebat ve kalınlıklar için aşağıdaki formüle göre hesap yapılacaktır.  $k$ =Tespit edilen yeni katsayı,  $a$ = en (cm)  $b$ =boy (cm)  $h$ =kalınlık (cm)  $k = (k_1 \times k_2) - 1$   $k_1 = \log(axb) / \log(180) - 0,22$  (ebat artış katsayısı)  $k_2 = \log(h) / \log(6) + 0,61$  (kalınlık artış katsayısı) Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı  $k_1=1$  alınacak. 2x30-40-50xserbest boy için  $k=1$ 'dir.

2) Yukarıda yer alan ebat ve kalınlık artış katsayılarına ilişkin formüller; a- Bir ebadı 30 cm'den kısa olan ya da her iki ebadı 60 cm ve üzeri (60 cm dâhil) olan doğal taşlarda uygulanmaz. b- 2-5 cm arası (5 cm dâhil) kalınlıklar dışında uygulanmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.