

## 10.240.1333 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>10.240.1333 (04.416/B033)</b>                                                        |
| <b>Tanımı</b>  | Diyarbakır Kulp Bej (Diyarbakır), BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                           |
| <b>Fasikül</b> | Rayiçler                                                                                |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 318,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 265,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 188,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 125,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 125,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 85,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 64,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 58,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 49,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 42,00        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.240.1333 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

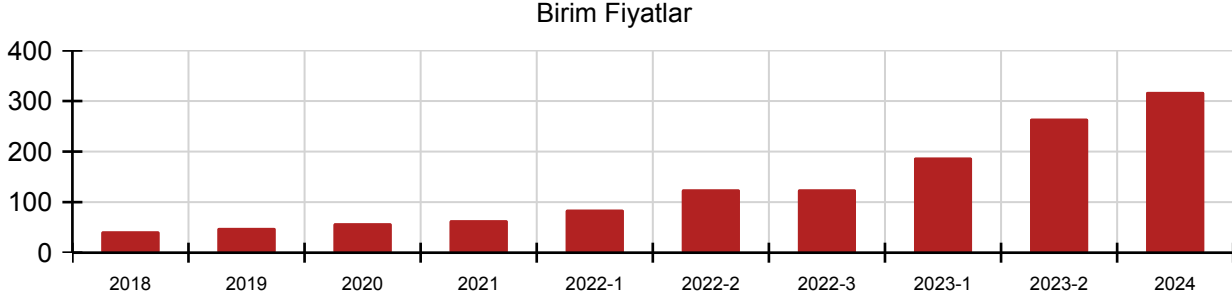

### Yapım Şartları

1) Rayiç listelerindeki doğal taşların fiyatları 2x30-40-50xserbest boy cm içindir. Diğer ebat ve kalınlıklar için aşağıdaki formüle göre hesap yapılacaktır.  $k$ =Tespit edilen yeni katsayı,  $a$ = en (cm)  $b$ =boy (cm)  $h$ =kalınlık (cm)  $k = (k_1 \times k_2) - 1$   $k_1 = \log(axb) / \log(180) - 0,22$  (ebat artış katsayısı)  $k_2 = \log(h) / \log(6) + 0,61$  (kalınlık artış katsayısı) Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı  $k_1=1$  alınacak. 2x30-40-50xserbest boy için  $k=1$ 'dir.

2) Yukarıda yer alan ebat ve kalınlık artış katsayılarına ilişkin formüller; a- Bir ebadı 30 cm'den kısa olan ya da her iki ebadı 60 cm ve üzeri (60 cm dâhil) olan doğal taşlarda uygulanmaz. b- 2-5 cm arası (5 cm dâhil) kalınlıklar dışında uygulanmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.1333 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.