

## 10.330.2905 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>10.330.2905 (04.614/400E)</b>                                                |
| <b>Tanımı</b>  | 0,60+0,50+(100 mm dolgulu), Taşyünü yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                   |
| <b>Fasikül</b> | Rayiçler                                                                        |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1020,51      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1012,04      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 995,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 971,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 830,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 640,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 490,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 425,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 325,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 325,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 255,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 139,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 116,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 103,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 83,00        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2905 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

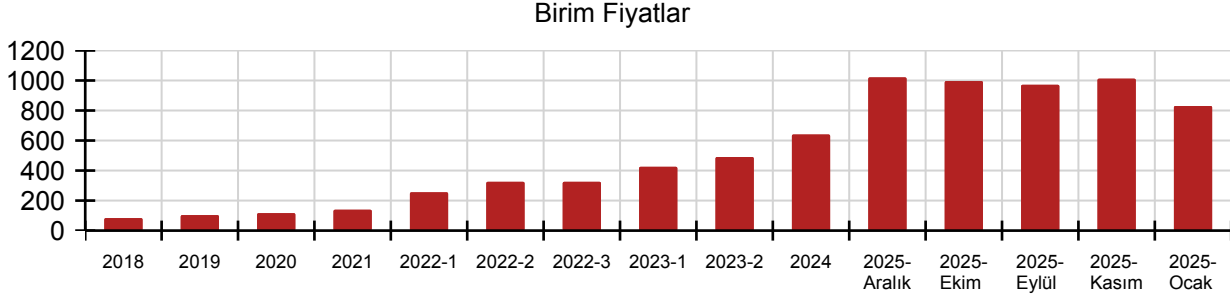

### Yapım Şartları

Taşıyünü yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı A2 s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşıyünü min.100 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacların üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2905 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.