

32.27.1.3-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.27.1.3-008

Tanımı 1kV, 3x150/41 Cu mm² YAVMV Cıv.Ek Mufu

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	124,31	95,41	0,00
2023-1	1109,85	742,22	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	202,50	161,86	0,00
2019	297,60	238,33	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	153,70	117,75	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	317,63	249,93	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	360,67	273,31	0,00
2022-1	628,70	429,60	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	141,21	105,61	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	189,20	150,72	0,00
2018	230,16	182,57	0,00

32.27.1.3-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

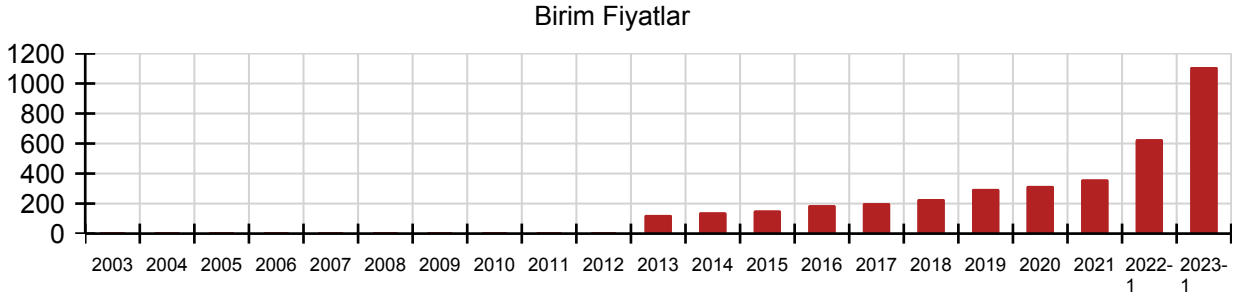

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.27.1.3-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.