

## 32.27.2.1-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>32.27.2.1-019</b>
<b>Tanımı</b>	1kV, 3x70/35s mm <sup>2</sup> YVŞV Ek Mufu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2019	180,50	143,19	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	192,79	150,18	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	677,32	445,92	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	139,64	109,68	0,00
2022-1	383,50	258,18	0,00
2017	122,81	97,23	0,00
2015	93,36	70,73	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	85,86	63,44	0,00
2016	114,76	90,53	0,00
2021	219,23	164,24	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	75,50	57,30	0,00

## 32.27.2.1-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

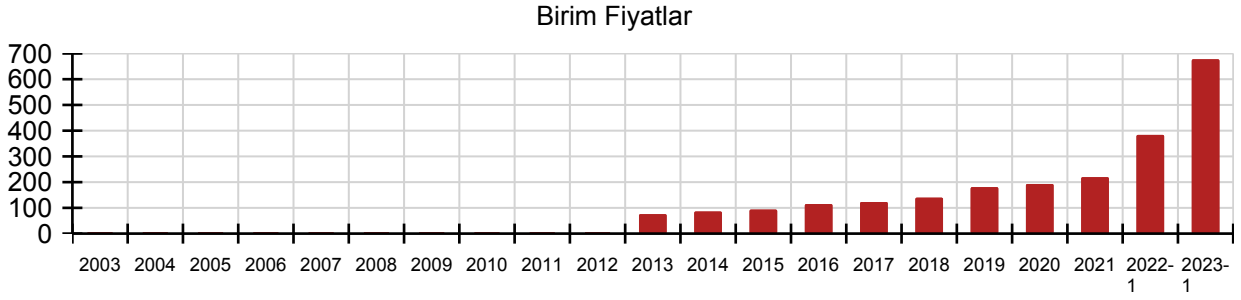

### Yapım Şartları

- Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.
- Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

## 32.27.2.1-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.