

25.480.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.480.2102 (266-404)
Tanımı	2,5 cm kalınlıkta 24 kg/m ³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte, Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	276,10	173,70	86,85
2025-Kasım	274,24	172,21	86,11
2025-Ekim	268,00	167,94	83,97
2025-Eylül	261,50	162,68	81,34
2025-Ocak	229,38	140,63	70,32
2024	172,50	106,88	53,44
2023-2	113,26	64,69	32,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	76,75	39,38	19,69
2022-3	54,01	25,31	12,66
2022-2	48,11	19,41	9,71
2022-1	38,04	19,41	9,71
2021	29,90	17,00	8,50
2020	24,20	13,90	6,95
2019	24,20	11,80	5,90
2018	21,70	9,30	4,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

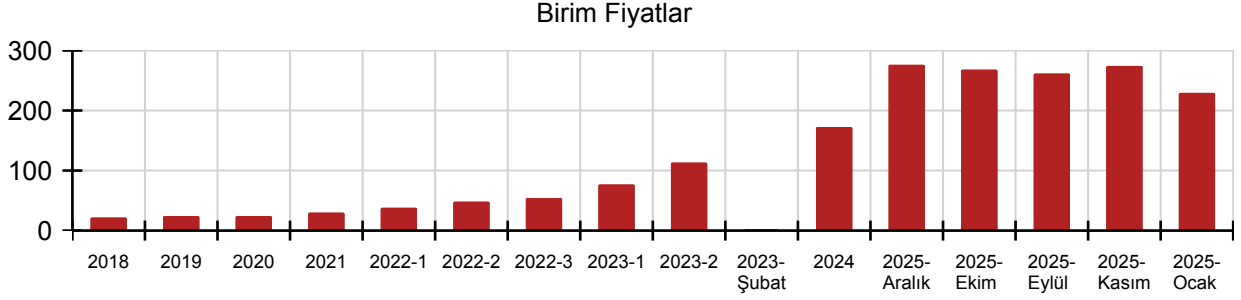

Yapım Şartları

TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen kanalları ses sönümlemesi için, kanal iç yüzeylerinin toz ve yağ pisliklerinden temizlenmesi, kendi genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra, kanal boyundan ise, 50 cm ara ile olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması, bir yüzü fabrikasyon akrilen kaplanmış cam yünü şilte veya cam tülü kaplanmış cam yünü levha veya taş yünü levhaların, akrilen veya cam tülü kaplı yüzeyi içe gelecek şekilde pimplere geçirilerek tespiti, tespit pullarının pim üzerine takılması, pimlerin taşan uçlarının kesilmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.480.2102		2,5 cm kalınlıkta 24 kg/m ³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı 40) / Akustik Yalıtım (Rayici)	m ²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.