

## 25.480.1753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.480.1753 (265-904)</b>                                                                                         |
| <b>Tanımı</b>  | Et Kalınlığı 20 mm, Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                                       |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                        |
| <b>Fasikül</b> | Havalandırma ve Klima Tesisatı                                                                                       |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 242,50       | 154,38        | 77,19           |
| 2023-2 | 158,44       | 93,44         | 46,72           |
| 2023-1 | 106,88       | 56,88         | 28,44           |
| 2022-3 | 81,96        | 36,56         | 18,28           |
| 2022-2 | 73,44        | 28,04         | 14,02           |
| 2022-1 | 59,79        | 28,04         | 14,02           |
| 2021   | 43,90        | 21,90         | 10,95           |
| 2020   | 35,50        | 17,90         | 8,95            |
| 2019   | 30,10        | 15,20         | 7,60            |
| 2018   | 25,70        | 12,00         | 6,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.480.1753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

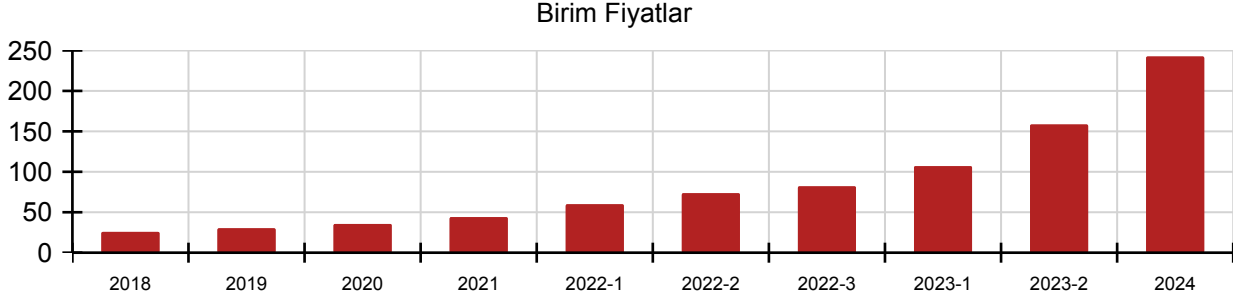

### Yapım Şartları

TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Isıl iletkenliği 0 °C'de en az 0,050 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı ( $\mu$ ) en az 3.000, yangına tepki sınıfı en az E olan bir yüzü en az 25 mikron kalınlığında alüminyum folyo kaplı polietilen köpüğünden üretilmiş prefabrik levha yalıtım malzemesi ile yalıtılacak kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden arındırıldıktan sonra özel yapıştırıcısı ile, hem polietilen ısı yalıtım levhasına hem de kanal dış yüzeylerine 250 gr/m<sup>2</sup> sarfiyatla yapıştırılması ve yapıştırma işlemini takiben ek yerlerinin kalınlıktaki kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile birleştirilmesi, tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasında ilave polietilen köpüğü yalıtım levhası kullanılması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.480.1753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                            | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                               |        |          |
| 20.480.1753 |                 | Et Kalınlığı 20 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı . / Kanal İzolesi (Rayici) | m²     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                    | Saat   | 0,650000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.