

35.735.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.735.1102 (924-012)
Tanımı	Seyir mesafesi 2.000 mm kadar, Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	574615,61	39301,18	19650,59
2025-Kasım	570334,11	38687,45	19343,73
2025-Ekim	565553,59	37970,73	18985,37
2025-Eylül	548315,20	36853,65	18426,83
2025-Ocak	456662,90	31757,90	15878,95
2024	356300,00	29450,00	14725,00
2023-2	254500,00	21030,00	10515,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	187900,00	15020,00	7510,00
2022-3	145500,00	12510,00	6255,00
2022-2	143783,00	10870,00	5435,00
2022-1	121300,00	10870,00	5435,00
2021	81430,00	8360,00	4180,00
2020	63960,00	6870,00	3435,00
2019	59200,00	5850,00	2925,00
2018	49210,00	4750,00	2375,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.735.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

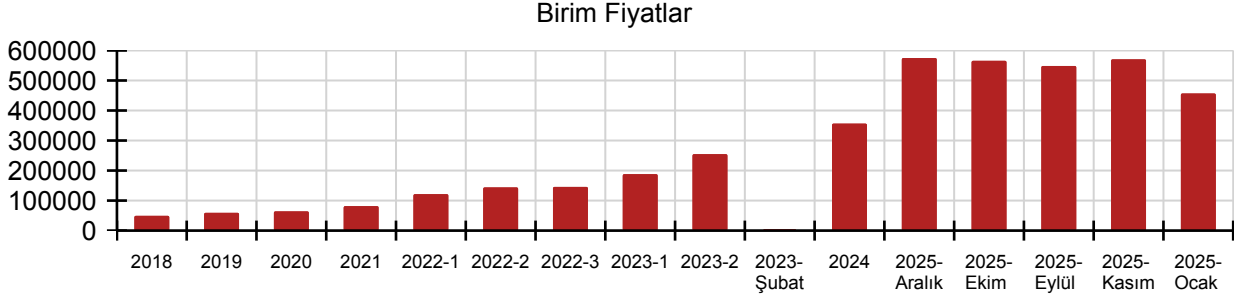

Yapım Şartları

Yapım ve montaj güvenlik kuralları için TS EN 81–41 standardına emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar için TS ISO 9386-1 standartlarına ve 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; İşletme gerilimi 220 ve ya 380 V, min. 315 kg taşıma kapasiteli ve yatay kesit boyutları min. 900 x 1400 ölçülerinde (genişlik x derinlik) (Kapılar, birbiri ile ilgili olarak 90°'de konumlandırıldığı durumlarda ölçü 1100 x 1400 mm'den, taşıma kapasitesi 385 kg'dan az olmayacaktır.), 900 x 2000 mm (genişlik x yükseklik) ölçülerinde otomatik (en az IP 65 koruma seviyesine sahip kilitli) kapılı, maksimum 0.15 m/sn hıza sahip, iç ve dış yapısı çelik konstrüksiyondan olan, paslanmaya karşı korunmuş en az 2 mm DKP sacdan imal edilmiş, emniyet frenli, aşırı hız düzenleyicili, emniyet somunlu, durdurma emniyet cihazlı, sonsuz vida sistemi ile çalışan, kalkış ve duruşlarda darbeleri önlemek için inverter sistemli, Braille alfabesine göre düzenlenmiş butonları olan, kaydırmaz malzemeden tabanlı, aydınlatmalı, platformun kata gelmesini sesli uyarı ile bildiren, elektrik kesintisi durumunda platformu manuel ve otomatik olarak kata getirme sistemi bulunan, yetkili bölümlerle interkom veya dâhili telefonla irtibatlı, koruyucu panelli, kumanda panosu, kumanda sistemleri, tahrik üniteleri, Elektrik İç Tesisleri ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliklerine uygun ve kaçak akım korumalı olan Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformunun her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı ve işler halde teslimi.

Not: Poz kapsamına iki adet otomatik durak kapısı dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.735.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.735.1102		seyir mesafesi 2000 mm kadar / Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	20,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	20,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	6,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.