

25.480.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.480.1401 (265-503)

Tanımı 5,0 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta cam yünü şilte, Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	350,23	193,01	96,51
2025-Kasım	347,98	191,35	95,68
2025-Ekim	340,21	186,60	93,30
2025-Eylül	332,48	180,75	90,38
2025-Ocak	292,50	156,25	78,13
2024	219,38	118,75	59,38
2023-2	146,15	71,88	35,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	100,88	43,75	21,88
2022-3	75,65	28,13	14,07
2022-2	69,09	21,56	10,78
2022-1	45,56	21,56	10,78
2021	33,60	17,00	8,50
2020	27,20	13,90	6,95
2019	23,10	11,80	5,90
2018	19,70	9,30	4,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

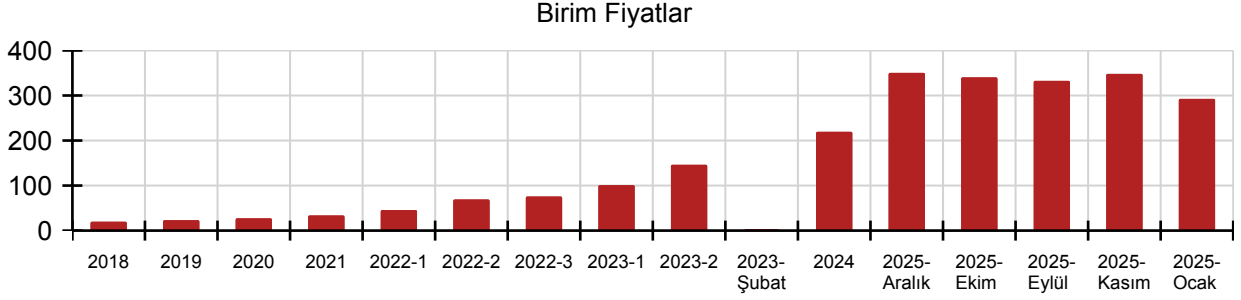

Yapım Şartları

TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü şilte/ levha ve taşıyıcı levhalarla hava kanallarında ısı yalıtımı için, kanal dış yüzeylerinin toz veya pisliklerden temizlenmesi, kanal genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra kanal boyunda ise 50 cm ara ile olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması, bir yüzü alüminyum folyo kaplı fabrikasyon cam yünü veya taş yünü yalıtım malzemesinin folyolu yüzü dışa gelecek şekilde pimplere geçirilerek tespiti, tespit pullarının pim üzerine takılarak sıkıştırılması, pimlerin taşan uçlarının kesilmesi, levhanın veya şiltenin enine ve boyuna tüm birleşim yerleri kendinden yapışkanlı 10 cm genişliğinde takviyeli özel alüminyum folyo bant ile yapıştırılarak kapatılması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.480.1401		5 cm kalınlıkta 24 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.