

25.480.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.480.1502 (265-602)
Tanımı	13 mm kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	458,41	212,31	106,16
2025-Kasım	455,06	210,49	105,25
2025-Ekim	445,33	205,25	102,63
2025-Eylül	433,43	198,83	99,42
2025-Ocak	368,13	171,88	85,94
2024	275,63	130,63	65,32
2023-2	186,31	79,06	39,53
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	130,63	48,13	24,07
2022-3	105,65	30,94	15,47
2022-2	98,44	23,73	11,87
2022-1	59,48	23,73	11,87
2021	47,20	22,50	11,25
2020	38,20	18,40	9,20
2019	35,00	15,60	7,80
2018	31,70	12,30	6,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

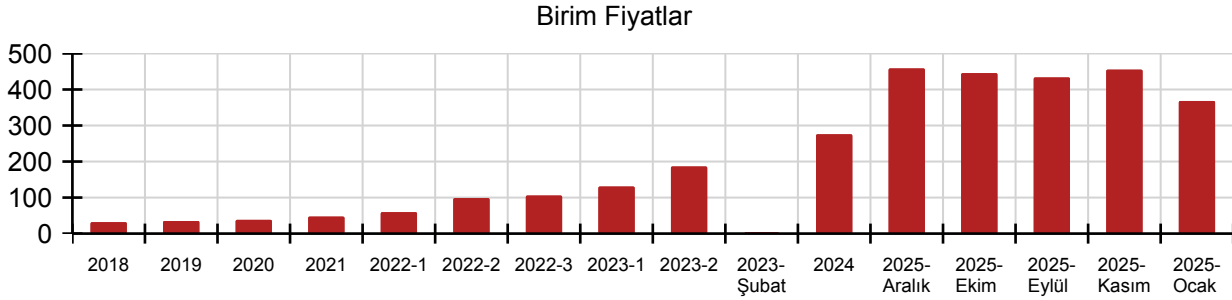

Yapım Şartları

TS EN 14304, standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısı iletkenliği 0 °C'de en az 0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı $\mu \geq 7000$ en az B, s3-d0 olan, elastomerik kauçuk köpüğünden üretilmiş yalıtım malzemesi ile, yalıtım yapılacak olan kanal yüzeyindeki toz veya kirlerin temizlenmesi kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra yapıştırılması, elastomerik kauçuk köpük levhalarının ek yerlerinin kendinden yapışır elastomerik kauçuk bant ile birleştirilmesi; tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave elastomerik kauçuk köpüğü kullanılması, dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine sac kaplama yapılmayacaksa, dış etkenlerden korunmak için iki kat özel imal edilmiş "UV" koruma boyası sürülmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya, UV boyası ve askı çubukları bedeli hariç)

Not: Ayrıca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.480.1502		Kalınlık 13 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.