

## 25.452.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.452.1105 (1021-515)</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tanımı</b>  | 25.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasikül</b> | Havalandırma ve Klima Tesisatı                                                                                                                                                                                                                              |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 172500,26    | 17254,88      | 8627,44         |
| 2025-Kasım  | 169464,79    | 17106,81      | 8553,41         |
| 2025-Ekim   | 168119,05    | 16681,50      | 8340,75         |
| 2025-Eylül  | 165727,89    | 16158,81      | 8079,41         |
| 2025-Ocak   | 137881,25    | 13968,75      | 6984,38         |
| 2024        | 105887,50    | 10575,00      | 5287,50         |
| 2023-2      | 97178,75     | 6406,25       | 3203,13         |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 68800,00     | 3962,50       | 1981,25         |
| 2022-3      | 43083,24     | 2559,38       | 1279,69         |
| 2022-2      | 42492,61     | 1968,75       | 984,38          |
| 2022-1      | 20481,25     | 1968,75       | 984,38          |
| 2021        | 13510,00     | 1290,00       | 645,00          |
| 2020        | 10830,00     | 1050,00       | 525,00          |
| 2019        | 10670,00     | 886,00        | 443,00          |
| 2018        | 9440,00      | 700,00        | 350,00          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.452.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

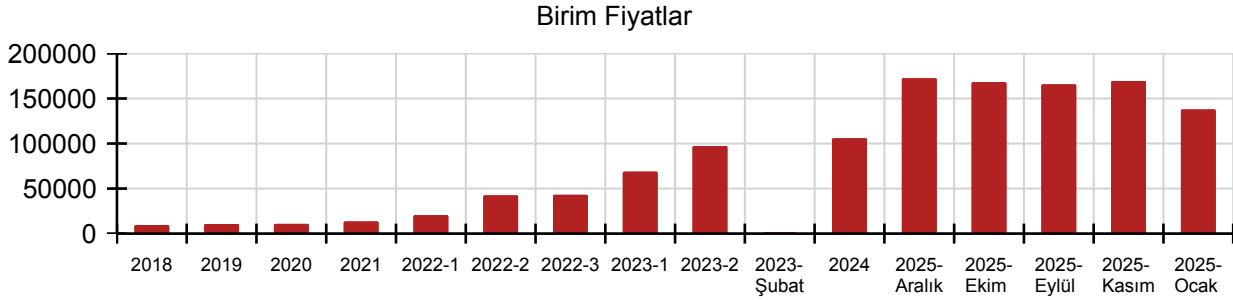

### Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10 kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.452.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                         | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                            |        |           |
| 20.452.1105 |                 | 25.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici) | Ad     | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                             |        |           |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                       | Saat   | 15,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                 | Saat   | 20,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                        | Saat   | 20,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.